



# Renovación de hormigón **Concrete Paint**

## CONCRETE PAINT

Revestimiento transpirable de dos componentes a base de cemento para la renovación de pavimentos de hormigón, pavimento impreso, rampas de garaje, etc. Su elevada permeabilidad permite evaporar el vapor de agua por capilaridad.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Sobre soporte absorbente, limpio y seco. Mezclar el polvo con la resina a partes iguales, esperar aproximadamente 10 min una vez hecha la mezcla, extender con el rodillo por la superficie a pintar, una vez seco aplicar el **FinishPaint** al agua para dar un aspecto mas satinado.


## CONSUMOS

**Concrete Paint:** 0,5 Kg/m<sup>2</sup>

**Finish Paint:** 0,2 Kg/m<sup>2</sup>

## PROPIEDADES

- Acabado: mate
- Nivel de brillo: mate
- Acabado con sellador: satinado
- Tiempo de secado: 2 horas
- Rendimiento aproximado: 0,5 kg/m<sup>2</sup> por mano
- Antideslizante

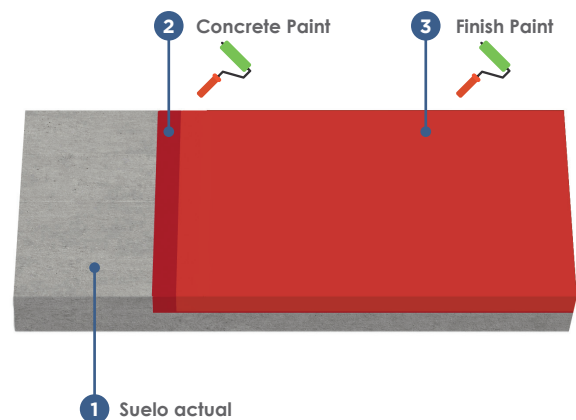

- 1.- Suelo actual
- 2.- Concrete Paint
- 3.- Finish Paint