

# 1. Pintado con resina **Epoxi Film W**

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón, en la industria química, farmacéutica, hospitales, aparcamientos, almacenes, talleres, naves industriales, etc. Solo Interior.

## CONSUMOS

**Sobre hormigón o soporte poroso:**

**PASO 1:** Film W 0,15 Kg/m<sup>2</sup>

**PASO 2:** Film W 0,15 Kg/m<sup>2</sup>

**PASO 3:** Film W 0,15 Kg/m<sup>2</sup>

**Sobre cerámica o soporte sin poro:**


**PASO 1:** Primer W 0,15 Kg/m<sup>2</sup>

**PASO 2:** Film W 0,15 Kg/m<sup>2</sup>

**PASO 3 :** Film W 0,15 Kg/m<sup>2</sup>

## PROPIEDADES

- Alta resistencia química y mecánica
- Anti polvo y resistente a la abrasión
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Acabado liso y antideslizante
- Colores Carta RAL
- Aplicación a rodillo o airless
- Sistema económico
- Acabado brillante

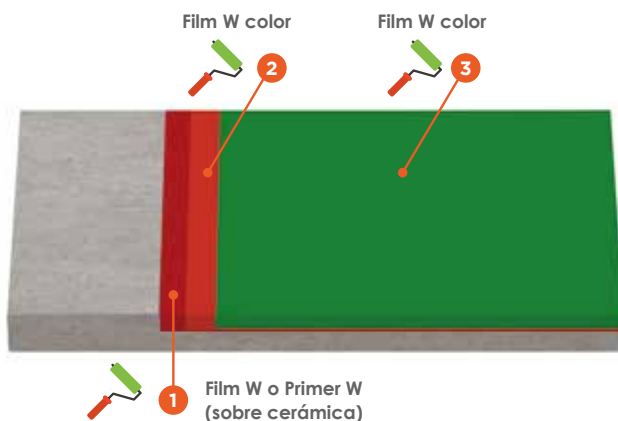

- 1.- Film W (sobre hormigón) o Primer W (sobre cerámica)
- 2.- Film W color
- 3.- Film W color

## APLICACIÓN PINTADO CON RESINA EPOXI Film W

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por medios mecánicos y aplicar el sistema sobre hormigón o soportes no porosos. En caso de no ser posible, seguir las siguientes instrucciones.

### APLICACIÓN SOBRE HORMIGÓN O SOPORTES POROSOS

Sobre una superficie lisa, consolidada, limpia y seca, aplicar a modo de imprimación mediante rodillo de pelo corto-medio la pintura **Film W** diluida con un 10% de agua limpia.

Al día siguiente, aplicar una segunda capa de **Film W** diluida con un 5% de agua limpia. Transcurridas 8 horas, repetir la aplicación para un acabado de mayores prestaciones.

### SOBRE CERÁMICA O SOPORTE NO POROSO

Limpiar adecuadamente la superficie y eliminar restos de grasas, ceras, etc. Si fuera necesario, reparar pequeñas imperfecciones con **Masilla MicroQuarz** y limpiar hasta que no queden restos de polvo y la masilla haya secado por completo.

Posteriormente, aplicar una capa de la imprimación **Primer W**.

Al día siguiente aplicar mediante rodillo de pelo corto-medio la pintura **Film W** diluida con un 5% de agua limpia.

Ocho horas mas tarde o al día siguiente, aplicar una segunda capa de **Film W** diluida con un 5% de agua limpia.



## COMENTARIOS

Sistema de pintado de pavimentos con certificado alimentario y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego. No aplicar sobre asfalto, metal, caucho o suelos de madera.


## EJEMPLOS DE PINTADO CON RESINA EPOXI Film W



\_ Suelo pintado con resina Epoxi



\_ Suelo pintado con resina Epoxi

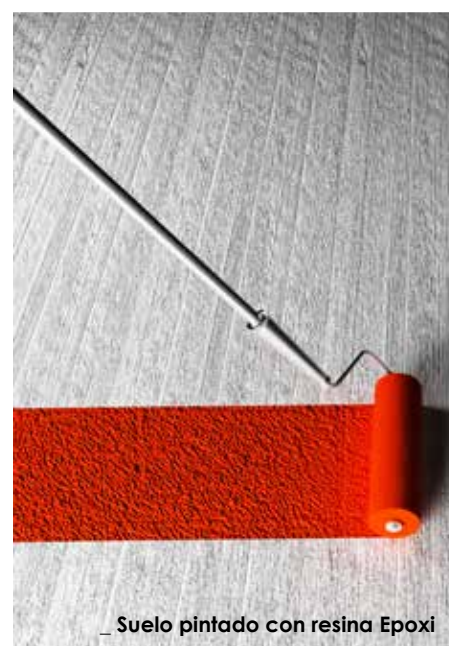

\_ Suelo pintado con resina Epoxi