


# FICHA DE USO: MICROQUARZ

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza como revestimiento de pavimentos, paredes, muebles, etc donde se requiera un acabado natural, con aspecto de cemento donde se vean marcas de aguas o producidas por la aplicación, también posibilidad de acabado uniforme sin aguas.

### CONSUMOS PAREDES


1. PrimerQuarz ( $0,2 \text{ kg/m}^2$ ) + Malla + MicroQuarz BASE ( $1 \text{ kg/m}^2$ )
2. MicroQuarz BASE Color  $0,8 \text{ kg/m}^2$  \* Si fuera necesaria otra capa de MicroQuarz BASE Color  $0,5 \text{ kg/m}^2$
3. MicroQuarz FINE Color  $0,4 \text{ kg/m}^2$
4. PrimerFinish ( $0,1 \text{ kg/m}^2$ ) + Finish W TRP ( $0,12 \text{ kg/m}^2$ )

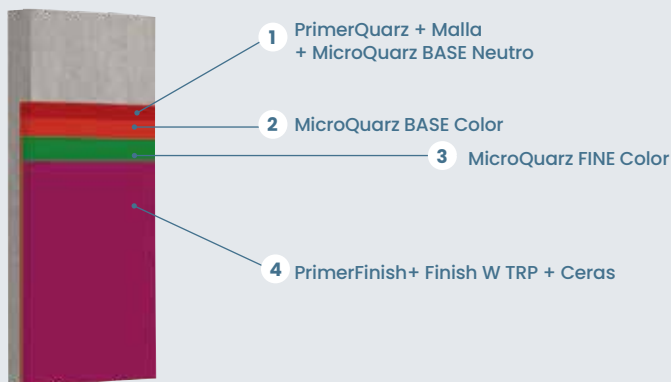

\*En soportes con humedad residual, problemas de eflorescencia entre las juntas de la cerámica o terrazo, o combinados de cemento y cerámica, se recomienda aplicar una capa de la imprimación Primer AH con un consumo de  $0,2 \text{ kg/m}^2$  y secado mínimo de 8 horas, para evitar eflorescencias y uniformar las absorciones. No aplicar con presencia de humedad freática.

### CONSUMOS SUELOS

1. PrimerQuarz ( $0,2 \text{ kg/m}^2$ ) + Malla + MicroQuarz HARDBASE ( $1,6 \text{ kg/m}^2$ )
2. MicroQuarz BASE Color  $1 \text{ kg/m}^2$
3. MicroQuarz FINE Color  $0,4 \text{ kg/m}^2$
4. PrimerFinish ( $0,1 \text{ kg/m}^2$ ) + Finish W TRP Radiant ( $0,18 \text{ kg/m}^2$ ) + Ceras (en interior)  $0,05 \text{ kg/m}^2$

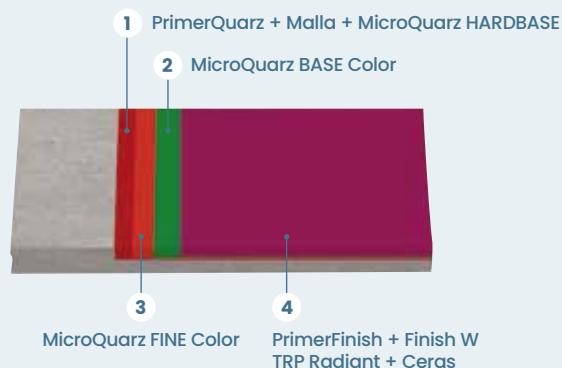

## PROPIEDADES

- Anti polvo y resistente al tránsito peatonal
- El producto no se seca en el bote
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Listo al uso
- Excelente adherencia en cualquier soporte
- Acabado brillo, satinado o mate
- Aspecto decorativo
- Apto para exteriores