


# FICHA DE USO: MICROQUARZ CLASSIC

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza como revestimiento de pavimentos, paredes, muebles, etc donde se requiera un acabado natural, con aspecto de cemento donde se vean marcas de aguas o producidas por la aplicación, también posibilidad de acabado uniforme sin aguas.

### CONSUMOS PAREDES


1. PrimerQuarz (0,2 kg/m<sup>2</sup>) + Malla + MicroQuarz BASE (1 kg/m<sup>2</sup>)
2. MicroQuarz BASE Color (0,8 kg/m<sup>2</sup>) \* Si fuera necesaria otra capa de MicroQuarz BASE Color (0,5 kg/m<sup>2</sup>)
3. MicroQuarz FINE Color (0,4 kg/m<sup>2</sup>)
4. Primer Finish (0,08 kg/m<sup>2</sup>) + Finish W TRP (0,12 kg/m<sup>2</sup>)

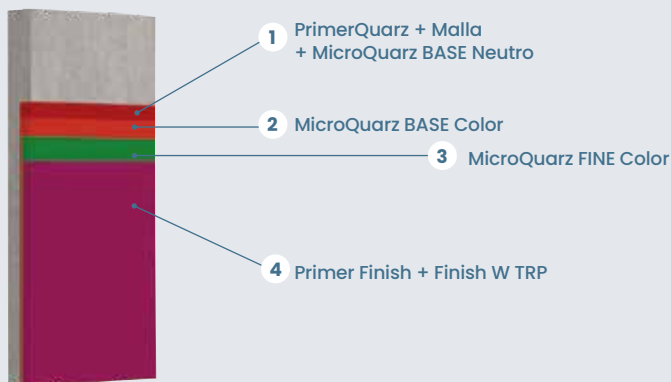

\*En soportes con humedad residual, problemas de eflorescencia entre las juntas de la cerámica o terrazo, o combinados de cemento y cerámica, se recomienda aplicar una capa de la imprimación Primer AH con un consumo de 0,2 kg/m<sup>2</sup> y secado mínimo de 8 horas, para evitar eflorescencias y uniformar las absorciones. No aplicar con presencia de humedad freática.

### CONSUMOS SUELOS

1. PrimerQuarz (0,2 kg/m<sup>2</sup>) + Malla + MicroQuarz HardBASE (1,6 kg/m<sup>2</sup>)
2. MicroQuarz BASE Color (1,3 kg/m<sup>2</sup>)
3. MicroQuarz FINE Color (0,4 kg/m<sup>2</sup>)
4. Primer Finish (0,08 kg/m<sup>2</sup>) + Finish W TRP Radiant (0,12 kg/m<sup>2</sup>)

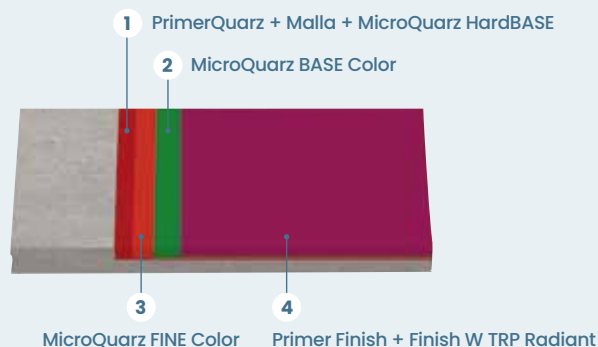

## PROPIEDADES

- Anti polvo y resistente al tránsito peatonal
- El producto no se seca en el bote
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Listo al uso
- Excelente adherencia en cualquier soporte
- Acabado brillo, satinado o mate
- Aspecto decorativo
- Apto para exteriores