


CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza como revestimiento para paredes y suelos de tránsito moderado, donde se requiera un aspecto decorativo de acabado de cemento natural, con sensación de hormigón pulido. También con posibilidades de texturas y diseños en superficie mediante técnica de stencil.

CONSUMOS PAREDES


1. PrimerQuarz (0,2 kg/m²) + Malla + MicroQuarz BASE (1 kg/m²)
2. MicroQuarz NATURE (1,2 kg/m²)
3. MicroQuarz NATURE (1 kg/m²)
4. Primer Finish (0,08 kg/m²)

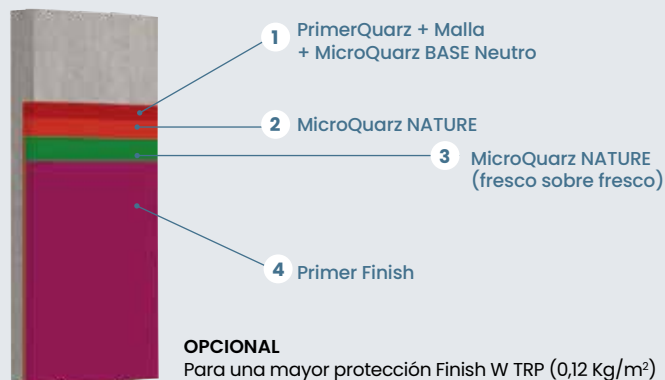

*En soportes con humedad residual, problemas de eflorescencia entre las juntas de la cerámica o terrazo, o combinados de cemento y cerámica, se recomienda aplicar una capa de la imprimación Primer AH con un consumo de 0,2 kg/m² y secado mínimo de 8 horas, para evitar eflorescencias y uniformar las absorciones. No aplicar con presencia de humedad freática.

CONSUMOS SUELOS

1. PrimerQuarz (0,2 kg/m²) + Malla + MicroQuarz HardBASE (1 kg/m²)
2. MicroQuarz NATURE (1,2 kg/m²)
3. MicroQuarz NATURE (1 kg/m²)
4. Primer Finish (0,08 kg/m²) + Finish W TRP RADIANT (0,12 kg/m²)

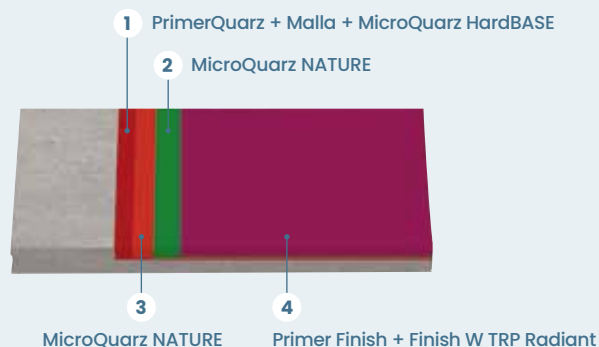

PROPIEDADES

- Anti polvo y resistente al tránsito peatonal
- El producto no se seca en el bote
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Listo al uso
- Excelente adherencia en cualquier soporte
- Acabado brillo, satinado o mate
- Aspecto decorativo
- Apto para exteriores