


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Classic (PAREDES)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

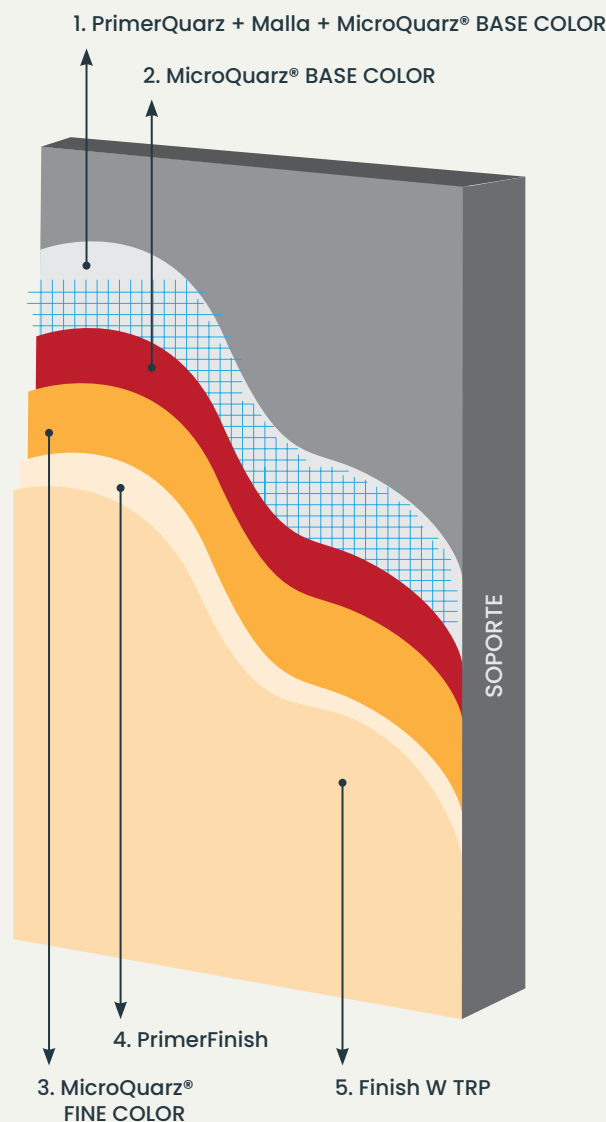


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Classic (SUELOS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

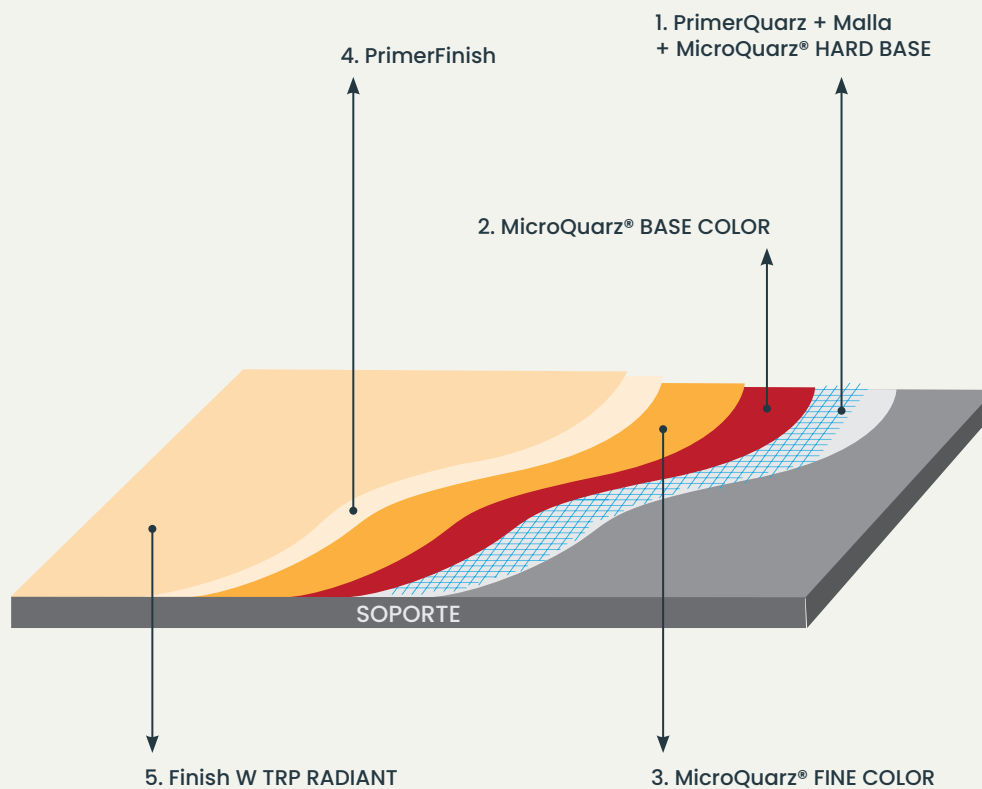


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Terra (PAREDES)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

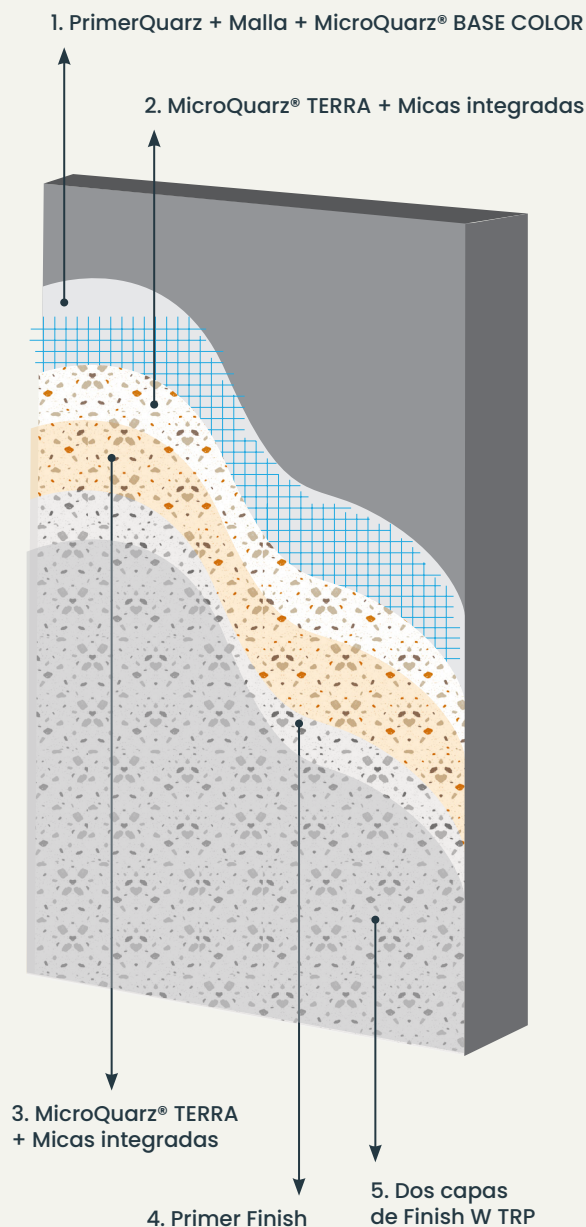


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Terra (SUELOS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

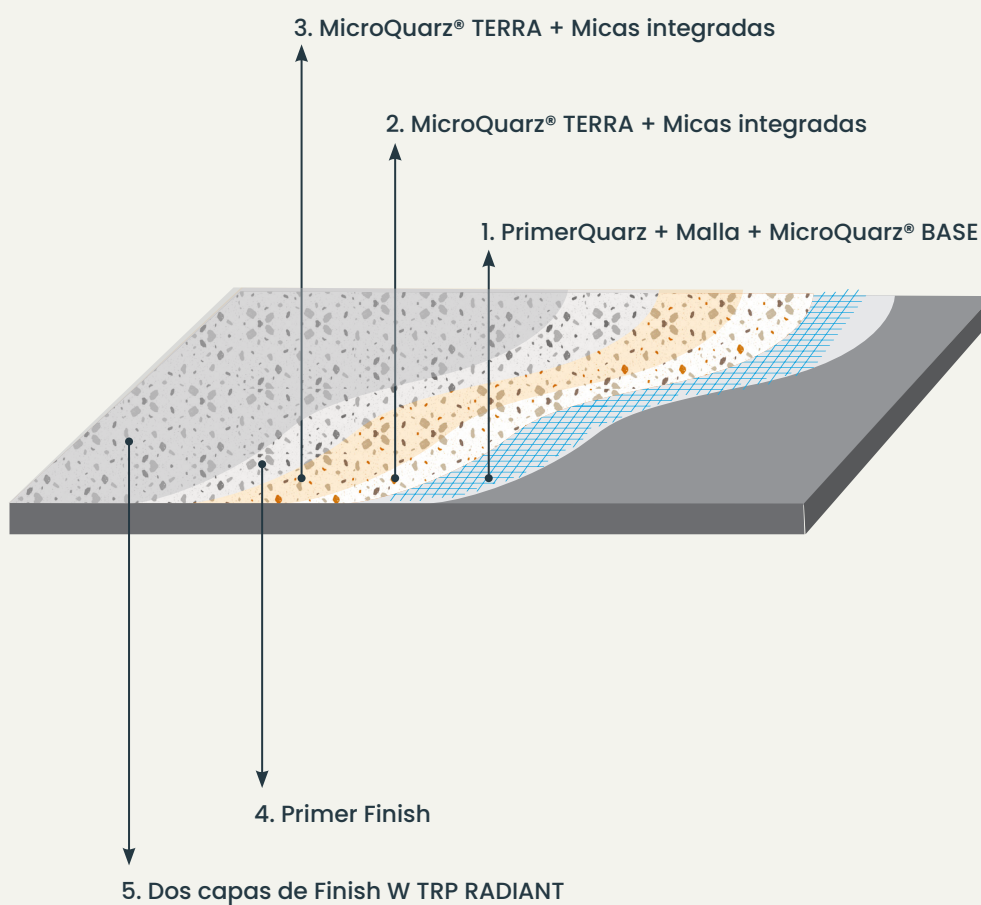


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Nature (PAREDES)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

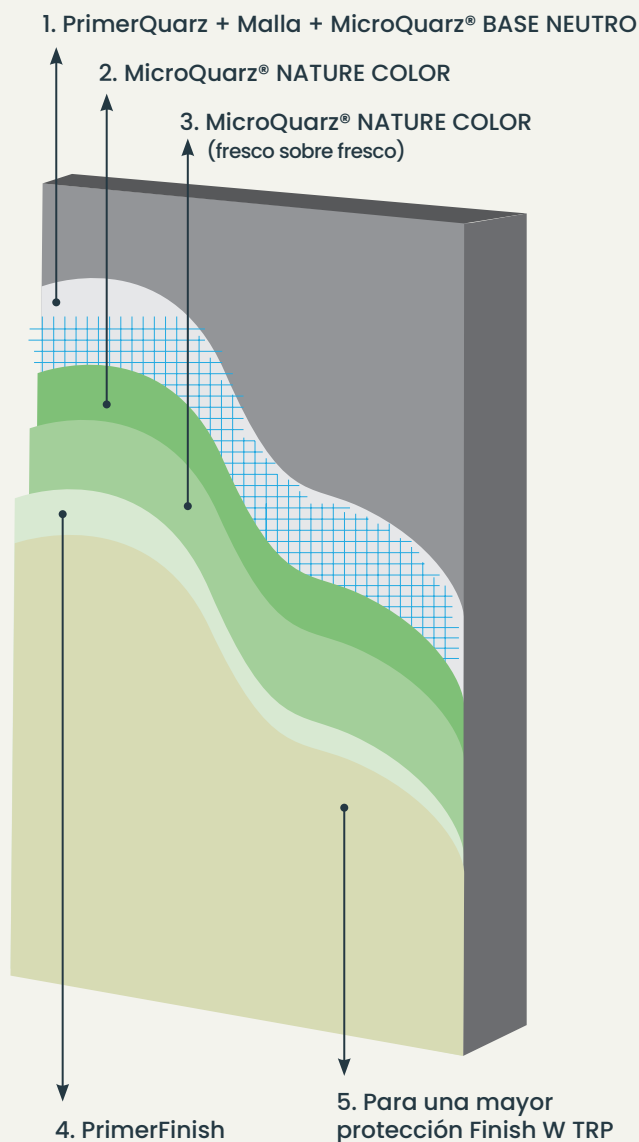

*En soportes con humedad residual, problemas de eflorescencia entre las juntas de la cerámica o terrazo, o combinados de cemento y cerámica, se recomienda aplicar una capa de la imprimación Primer AH con un consumo de 0,2 kg/m² y secado mínimo de 8 horas, para evitar eflorescencias y uniformar las absorciones. No aplicar con presencia de humedad freática.


C/Reina Elionor 25-27 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • info@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® NATURE

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Nature (SUELOS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

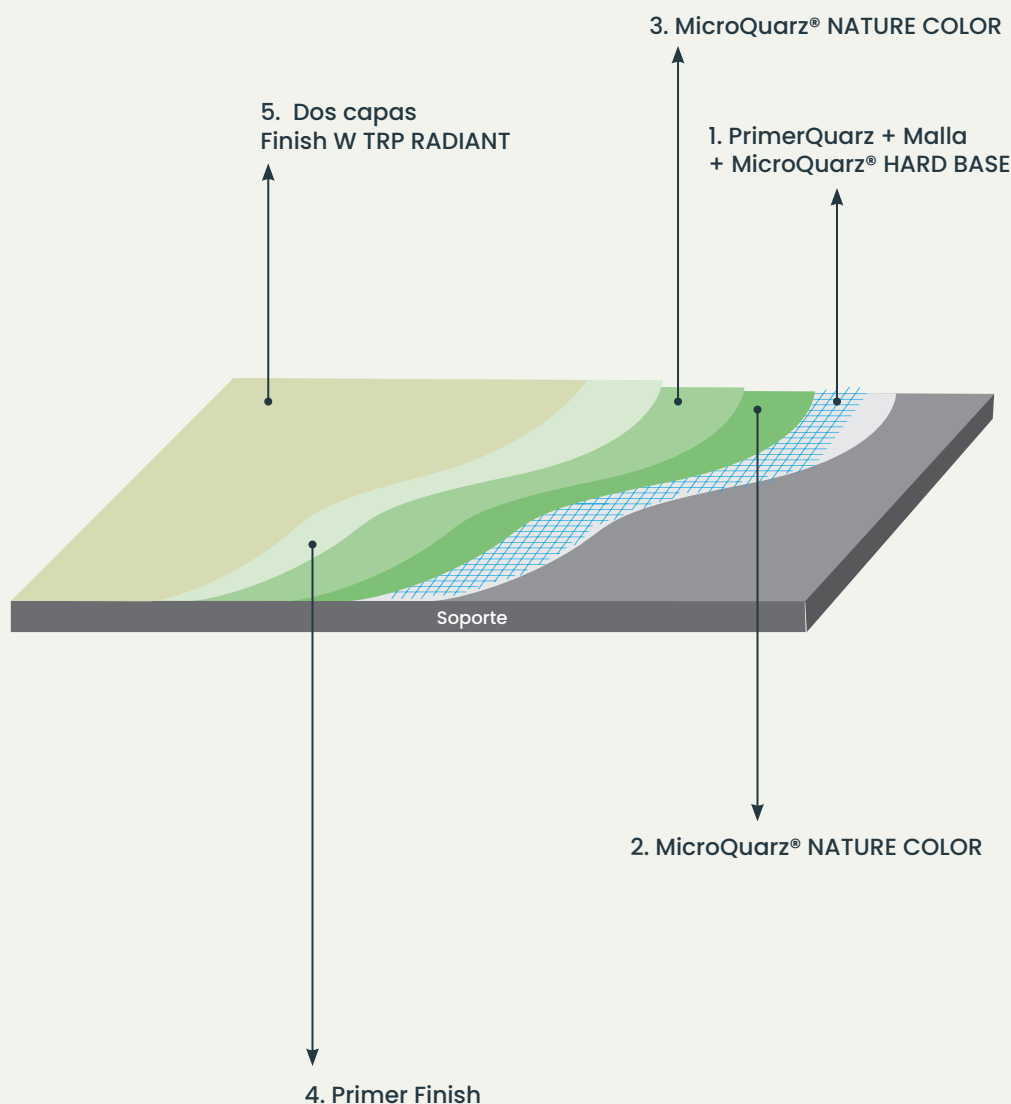

*En soportes con humedad residual, problemas de eflorescencia entre las juntas de la cerámica o terrazo, o combinados de cemento y cerámica, se recomienda aplicar una capa de la imprimación Primer AH con un consumo de 0,2 kg/m² y secado mínimo de 8 horas, para evitar eflorescencias y uniformar las absorciones. No aplicar con presencia de humedad freática.


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

C/Reina Elionor 25-27 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • info@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® NATURE

ESQUEMA DE USO MicroQuarz® Hybrid


ecoresinas
MINERAL COATINGS

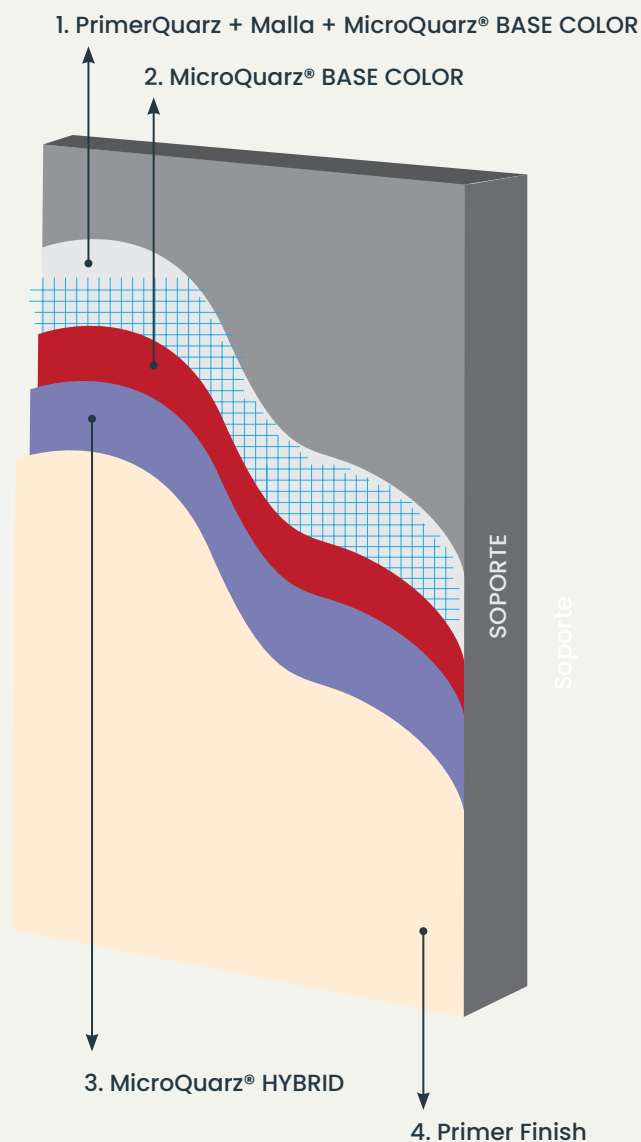

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® HARD TRANSIT (SUELOS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

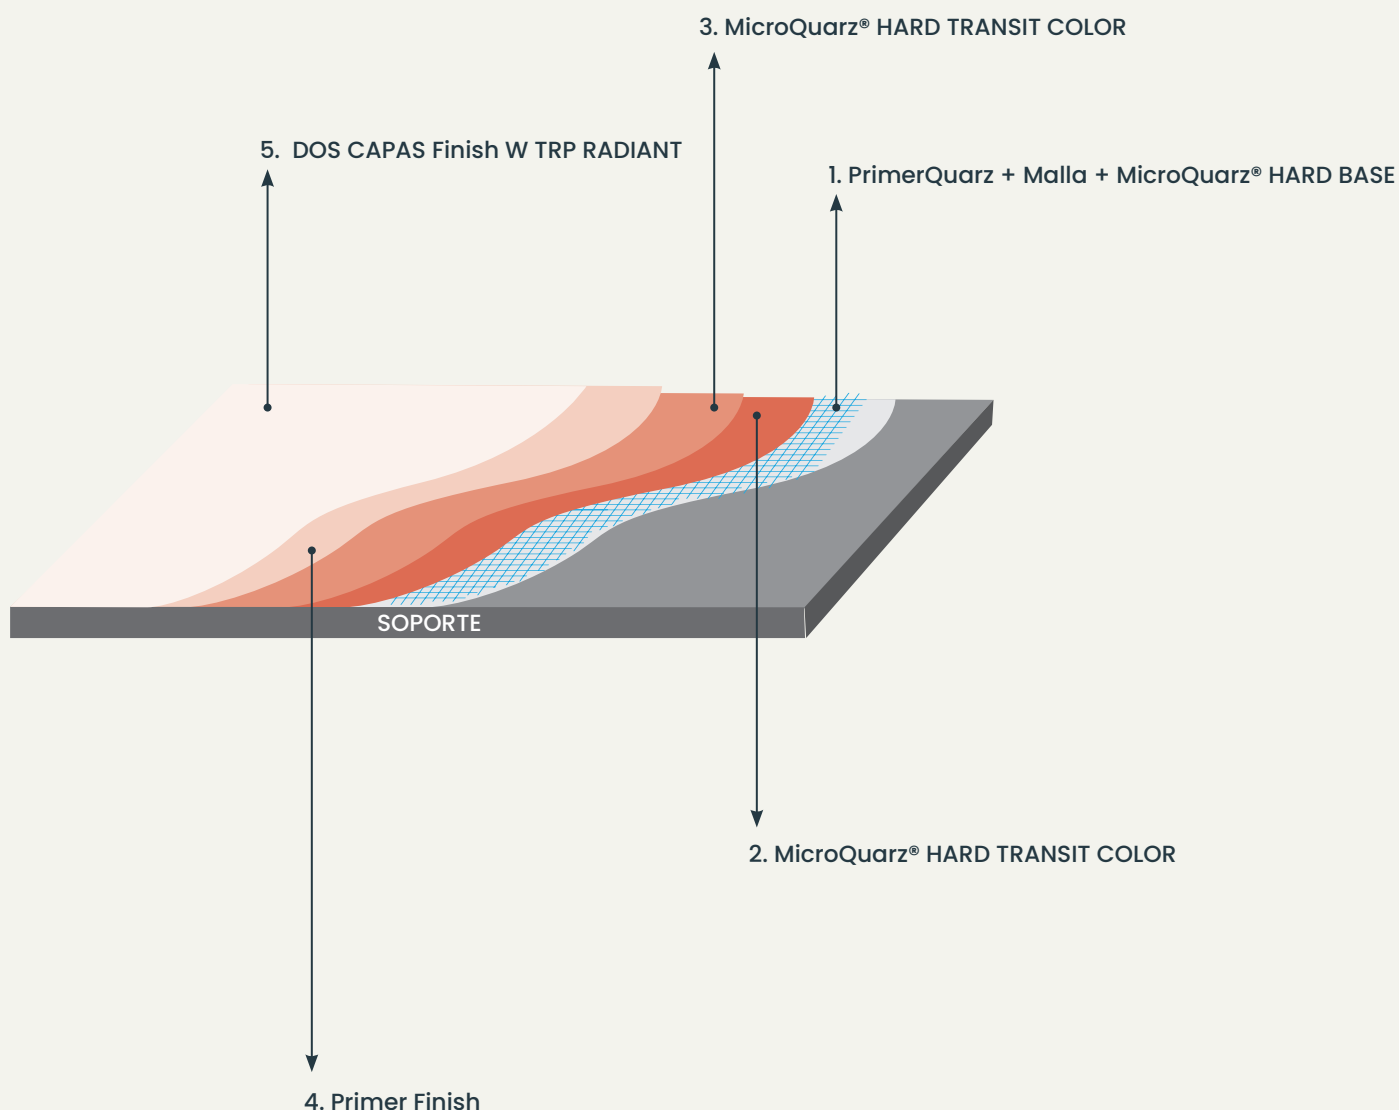


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® HARD TRANSIT (PAREDES)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

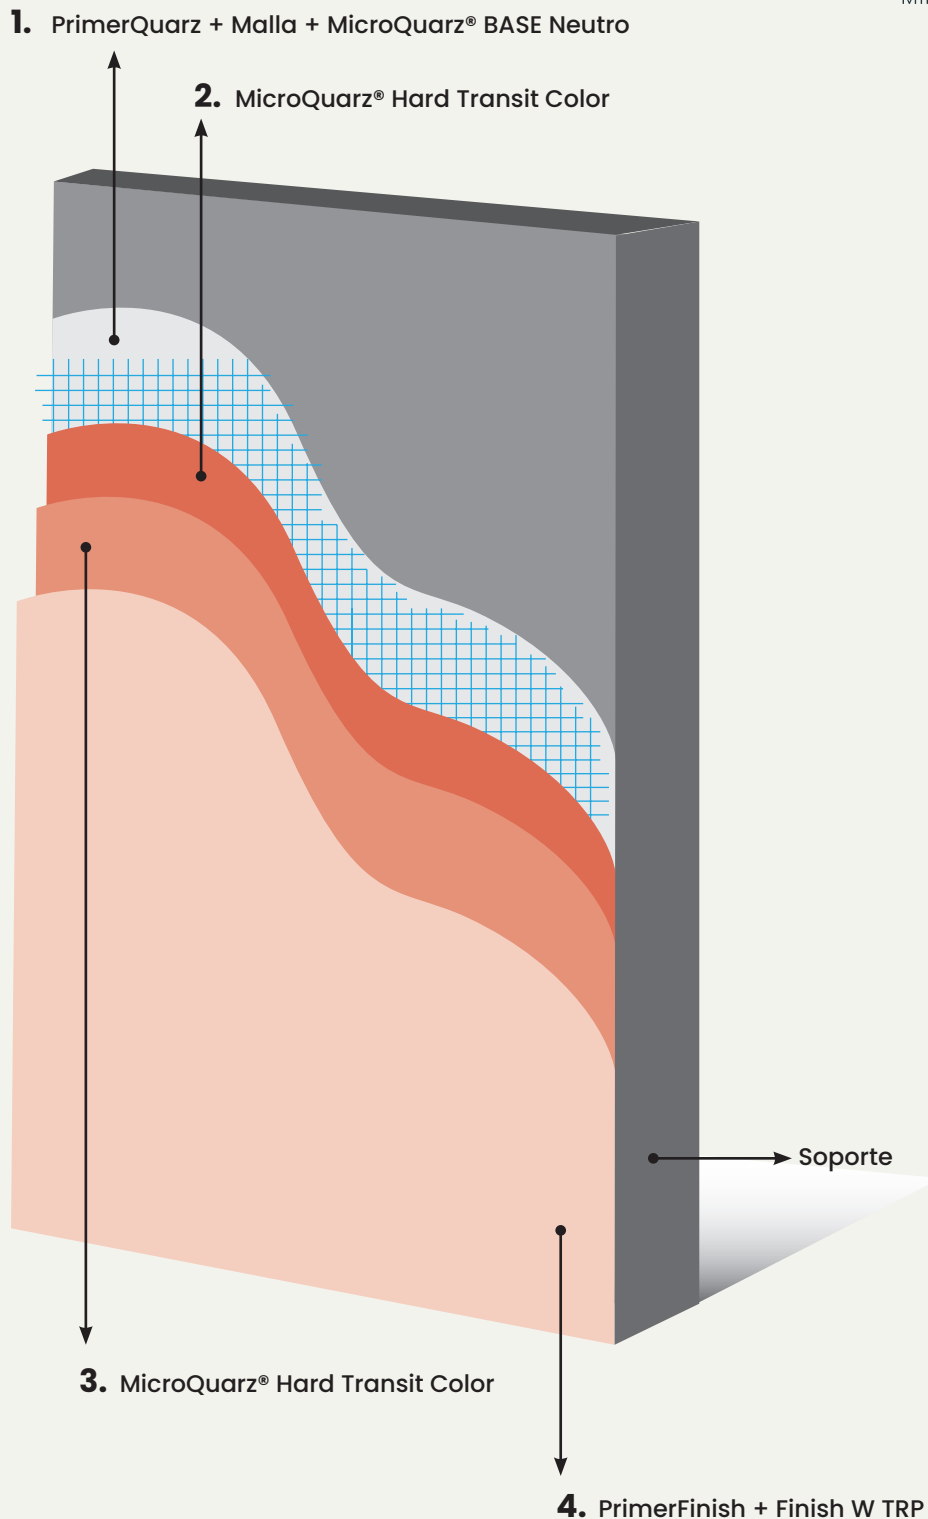


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® HARD TRANSIT XL (SUELOS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

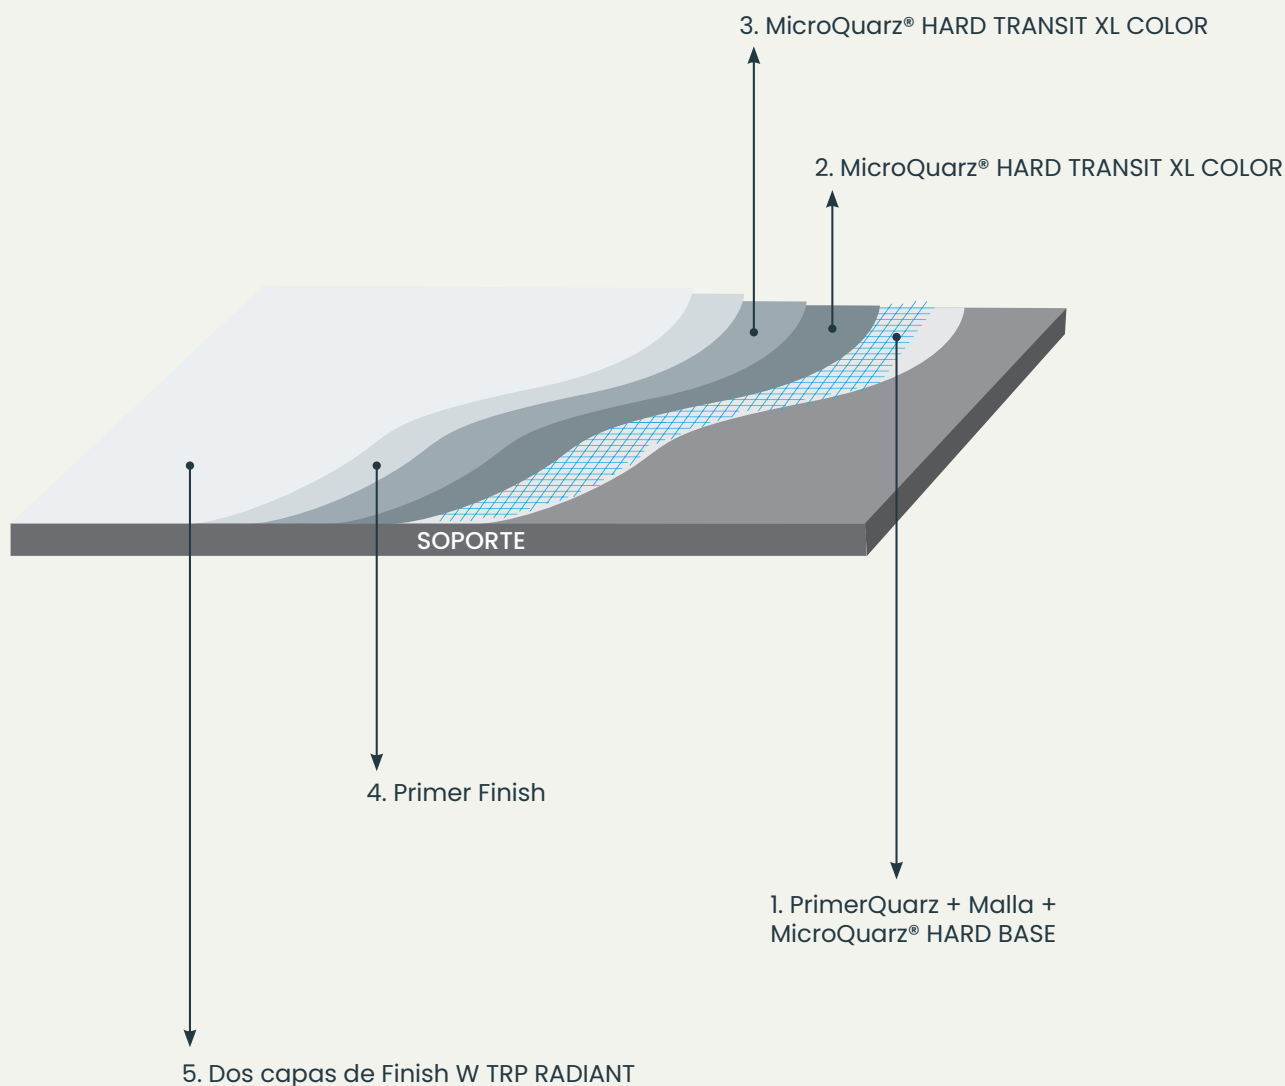


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® HARD TRANSIT XL (PAREDES)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

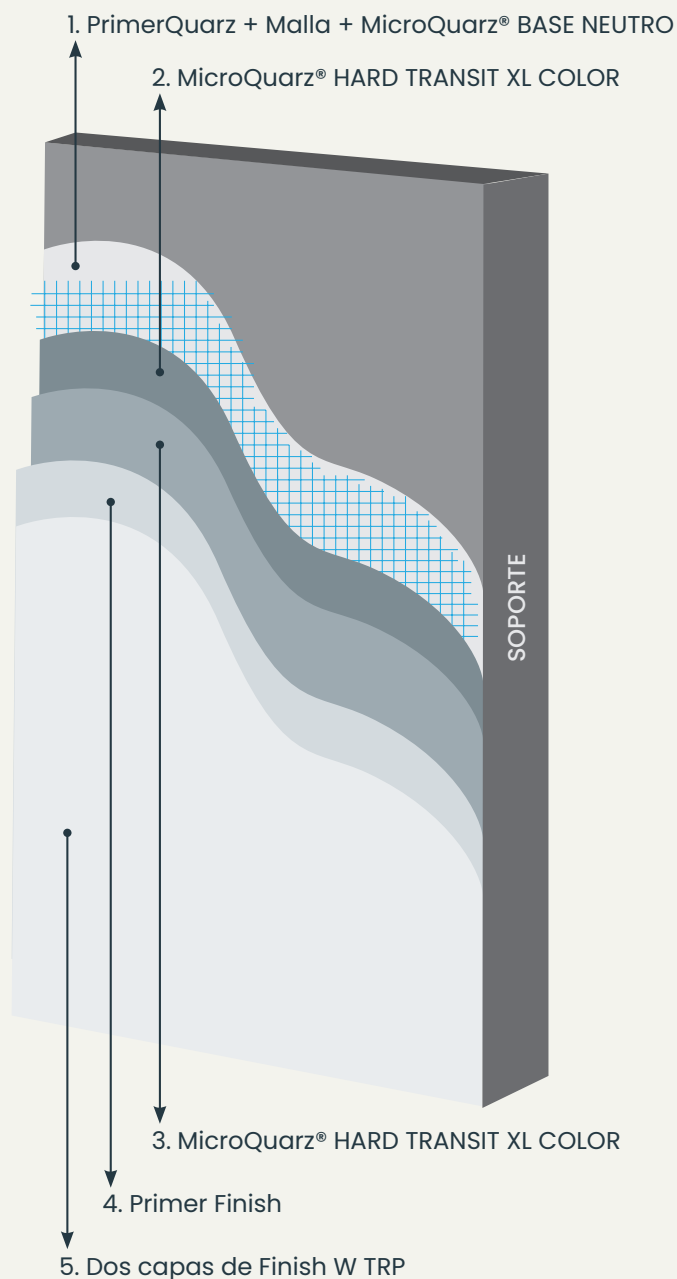


FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO MicroQuarz® ROC (SUELOS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS


Hard ROC + ROC (Sistema de 2 capas)

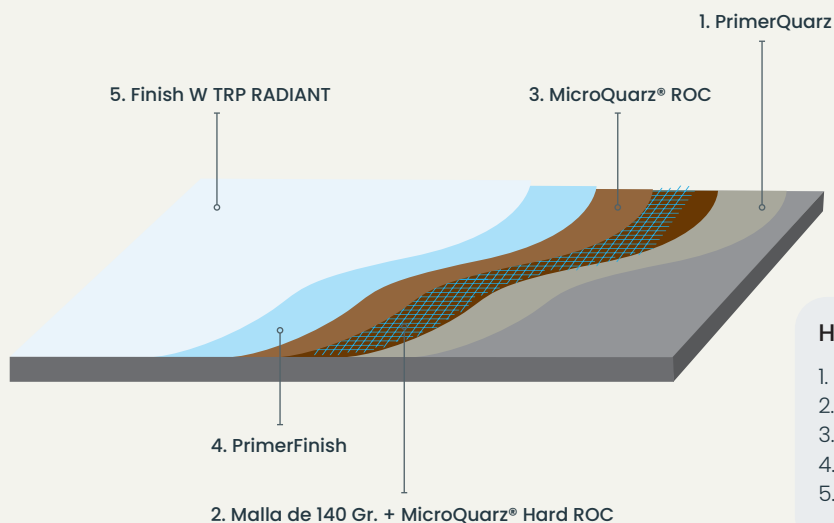

Hard ROC + ROC (Sistema de 2 capas)

1. PrimerQuarz (0,2 kg/m²)
2. Malla de 140 Gr. + MicroQuarz® Hard ROC (2,4 kg/m²)
3. MicroQuarz® ROC (1,8 Kg/m²)
4. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
5. Finish W TRP RADIANT (aplicado a llana) (0,17Kg/m²) (consumo para dos capas).

Hard BASE + ROC + ROC (Sistema de 3 capas)

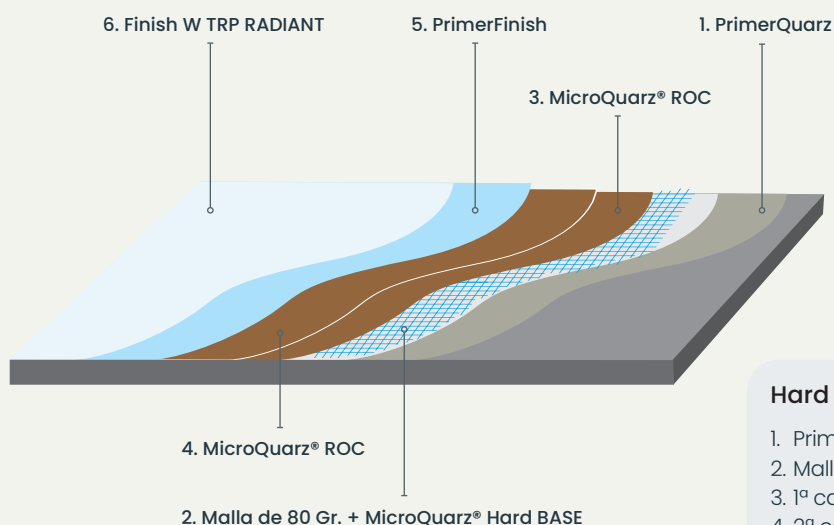

Hard BASE + ROC + ROC (Sistema de 3 capas)

1. PrimerQuarz (0,2 kg/m²)
2. Malla de 80gr + MicroQuarz® Hard BASE (1,6 kg/m²)
3. 1ª capa MicroQuarz® ROC: (1,4 Kg/m²)
4. 2ª capa MicroQuarz® ROC: (1,1 Kg/m²)
5. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
6. Finish W TRP RADIANT (aplicado a llana) (0,17Kg/m²) (consumo para dos capas).

C/Reina Elionor 25-27 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • info@ecoresinas.com • ecoresinas.com


ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® ROC

FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2025

ESQUEMA DE USO MicroQuarz® ROC (PAREDES)

ecoresinas
MINERAL COATINGS


SOPORTE PLADUR

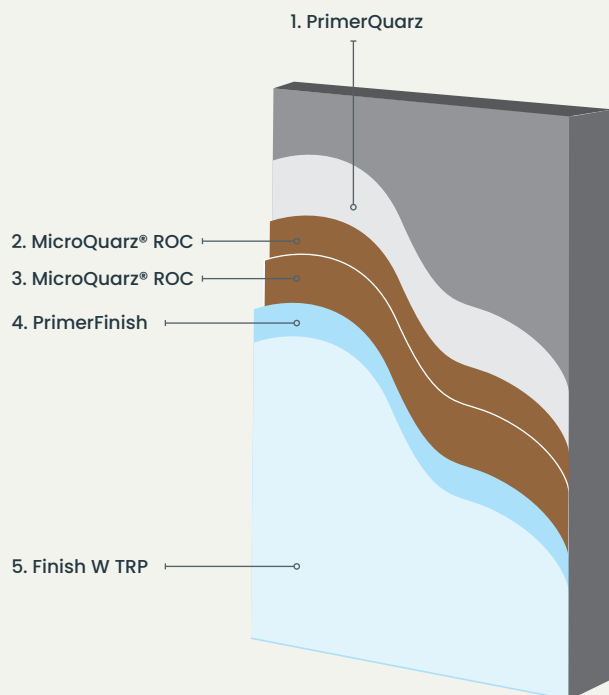

SOPORTE PLADUR

1. Primer AC (0,2 Kg/m²)
2. 1ª capa MicroQuarz® ROC: (1,4 Kg/m²)
3. 2ª capa MicroQuarz® ROC: (1,1 Kg/m²)
4. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
5. Finish W TRP (aplicado a rodillo) (0,14 Kg/m²) (consumo para dos capas).

SOPORTE MORTERO O AZULEJO

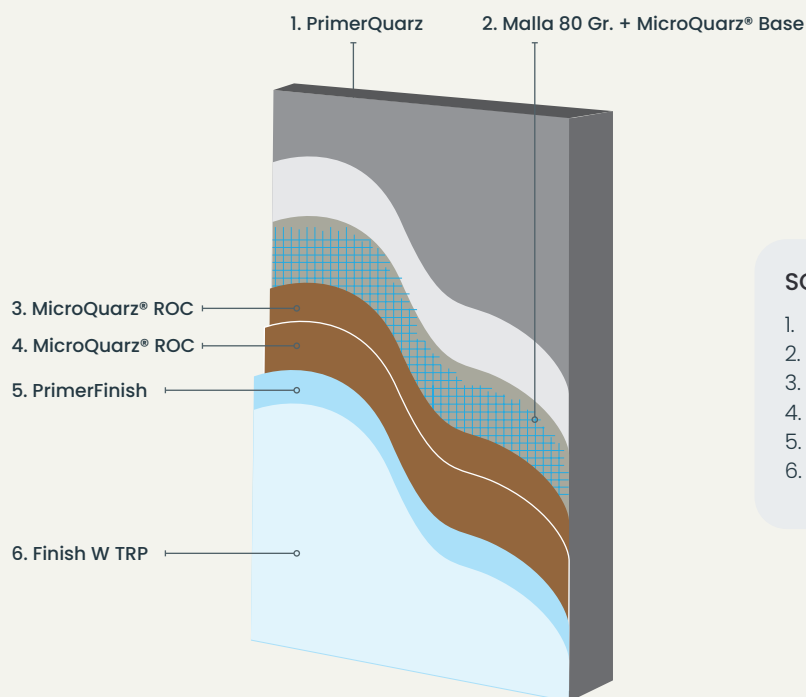

SOPORTE MORTERO

1. PrimerQuarz (0,2 Kg/m²)
2. Malla de 80gr + MicroQuarz® Base (1 kg/m²)
3. 1ª capa MicroQuarz® ROC (1,4 Kg/m²)
4. 2ª capa MicroQuarz® ROC (1,1 Kg/m²)
5. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
6. Finish W TRP (aplicado a rodillo) (0,14Kg/m²) (consumo para dos capas).