


ESQUEMA DE USO MicroQuarz® ROC (SUELOS)

ecoresinas
MINERAL COATINGS


Hard ROC + ROC (Sistema de 2 capas)

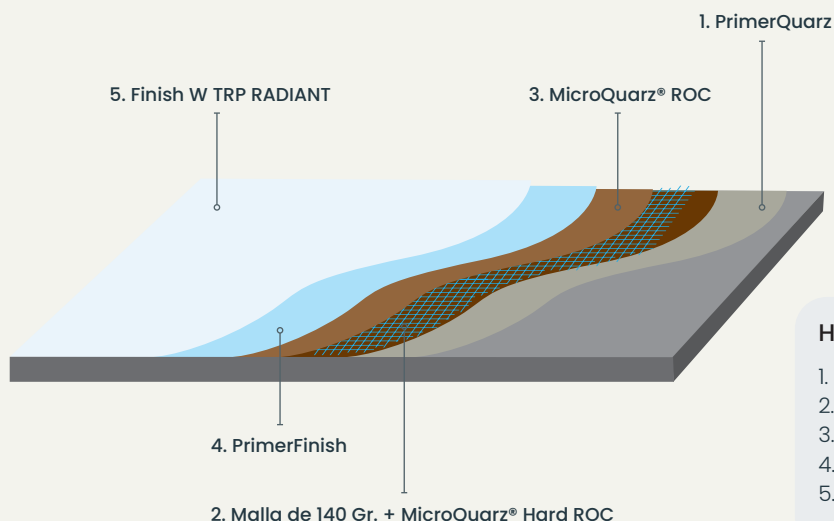

Hard ROC + ROC (Sistema de 2 capas)

1. PrimerQuarz (0,2 kg/m²)
2. Malla de 140 Gr. + MicroQuarz® Hard ROC (2,4 kg/m²)
3. MicroQuarz® ROC (1,8 Kg/m²)
4. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
5. Finish W TRP RADIANT (aplicado a llana) (0,17Kg/m²) (consumo para dos capas).

Hard BASE + ROC + ROC (Sistema de 3 capas)

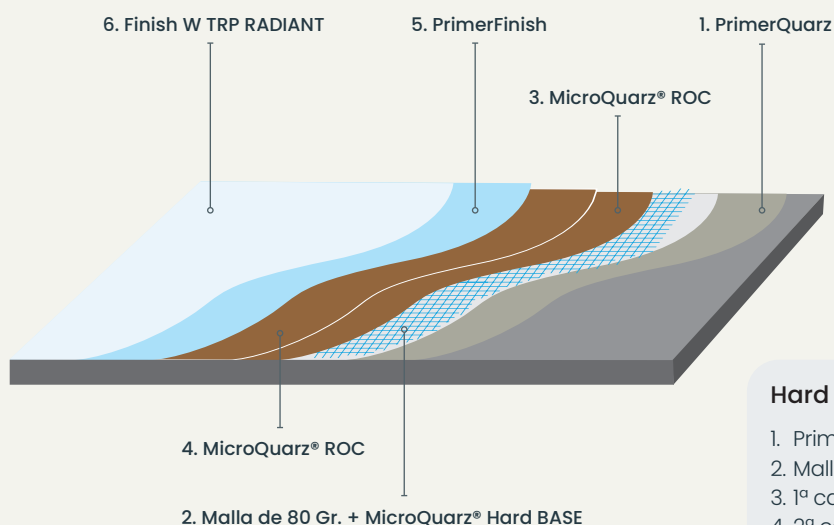

Hard BASE + ROC + ROC (Sistema de 3 capas)

1. PrimerQuarz (0,2 kg/m²)
2. Malla de 80gr + MicroQuarz® Hard BASE (1,6 kg/m²)
3. 1ª capa MicroQuarz® ROC: (1,4 Kg/m²)
4. 2ª capa MicroQuarz® ROC: (1,1 Kg/m²)
5. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
6. Finish W TRP RADIANT (aplicado a llana) (0,17Kg/m²) (consumo para dos capas).

C/Reina Elionor 25-27 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • info@ecoresinas.com • ecoresinas.com


ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® ROC

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® ROC (PAREDES)

ecoresinas
MINERAL COATINGS


SOPORTE PLADUR

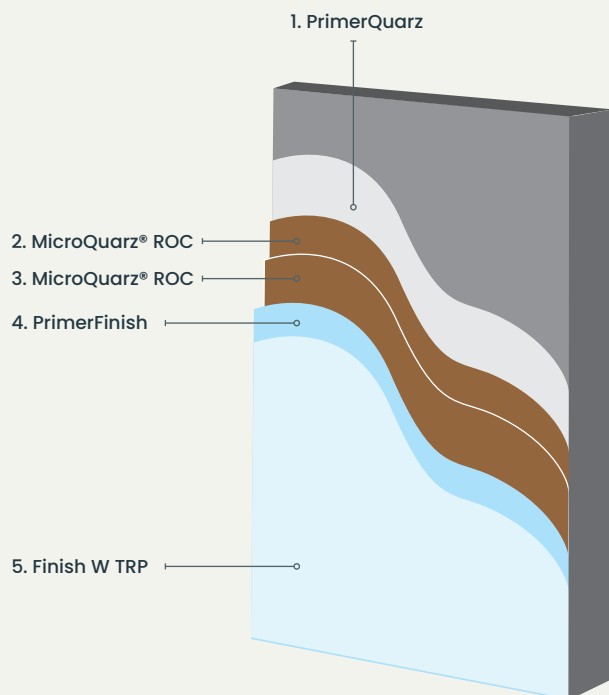

SOPORTE PLADUR

1. Primer AC (0,2 Kg/m²)
2. 1ª capa MicroQuarz® ROC: (1,4 Kg/m²)
3. 2ª capa MicroQuarz® ROC: (1,1 Kg/m²)
4. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
5. Finish W TRP (aplicado a rodillo) (0,14 Kg/m²) (consumo para dos capas).

SOPORTE MORTERO O AZULEJO

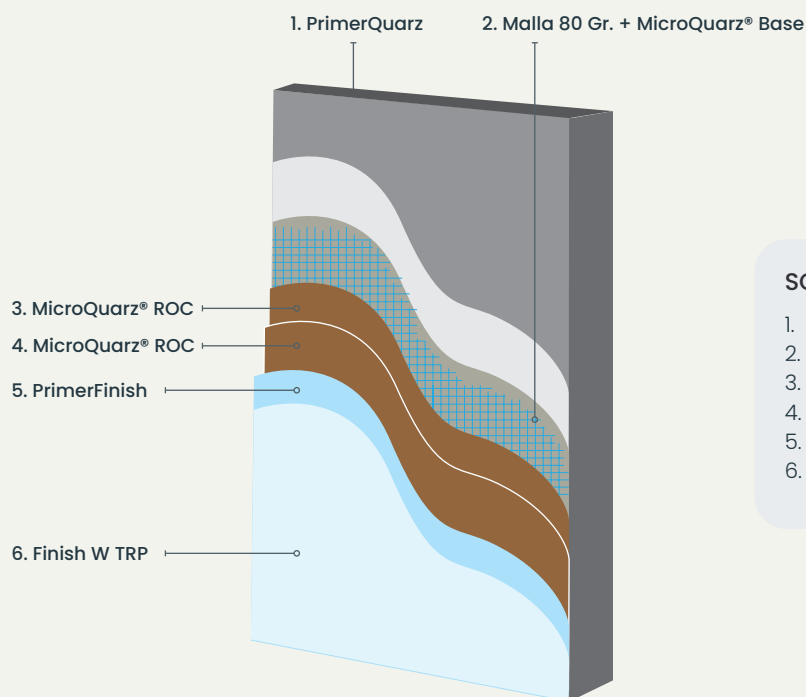

SOPORTE MORTERO

1. PrimerQuarz (0,2 Kg/m²)
2. Malla de 80gr + MicroQuarz® Base (1 kg/m²)
3. 1ª capa MicroQuarz® ROC (1,4 Kg/m²)
4. 2ª capa MicroQuarz® ROC (1,1 Kg/m²)
5. PrimerFinish (0,1 Kg /m²)
6. Finish W TRP (aplicado a rodillo) (0,14Kg/m²) (consumo para dos capas).