

# APLICACIÓN DE BARNICES

ecoresinas  
MINERAL COATINGS



## SUELOS

### SUELOS INTERIOR Y EXTERIOR

- **1 mano de Primer Finish > Consumo: 50gr/m<sup>2</sup>**

>>> 60 minutos más tarde


- **1 mano de Finish W TRP RADIANT (diluido con el 10% de agua) > Consumo: 60 g/m<sup>2</sup>**

>>> 8 horas más tarde

- **1 mano de Finish W TRP RADIANT (diluido con el 10% de agua) > Consumo: 60 g/m<sup>2</sup>**

\*Nota: En bajas temperaturas es posible que el tiempo de repintado sea más amplio.

Si han pasado más de 24hs de haber aplicado la primera capa de RADIANT a una temperatura de secado superior a 10 grados, será necesario lijar la superficie con abrasivo 180 y aspirar antes de aplicar la segunda capa de RADIANT.

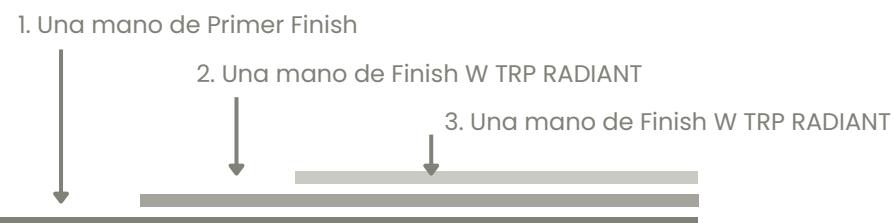

## PAREDES

### PAREDES INTERIOR

- **1 mano de Primer Finish > Consumo: 50gr/m<sup>2</sup>**

>>> 40 minutos más tarde

- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**

>>> 40 minutos más tarde


- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**

### PAREDES EXTERIOR

No necesitan barnizado.

**Sistema recomendado:**

MicroQuarz® Classic terminado solo con Base.

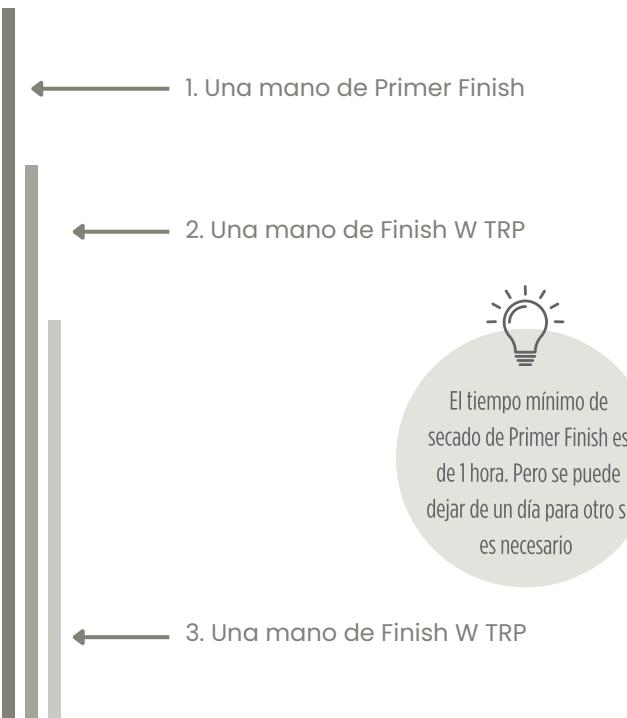

El tiempo mínimo de secado de Primer Finish es de 1 hora. Pero se puede dejar de un día para otro si es necesario



## PLATO DE DUCHA

- **1 mano de Primer Finish > Consumo: 50gr/m<sup>2</sup>**

>>> 40 minutos más tarde

- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**

>>> 36 horas más tarde

- **1 mano de Finish SVT TRP + Micro esferas de cristal > Consumo: 40gr/m<sup>2</sup> (muy estirado)**

>>> 8 horas más tarde

- **1 mano de Finish SVT TRP > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**




El tiempo mínimo de secado de Primer Finish es de 1 hora. Pero se puede dejar de un día para otro si es necesario



## BAÑERA

- 5. Una mano de Finish SVT TRP 85% Sólidos

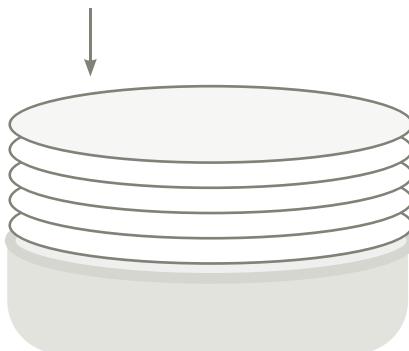

El tiempo mínimo de secado de Primer Finish es de 1 hora. Pero se puede dejar de un día para otro si es necesario

- **1 mano de Primer Finish > Consumo: 50gr/m<sup>2</sup>**

>>> 40 minutos más tarde

- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**

>>> 36 horas más tarde

- **1 mano de Finish SVT TRP 85% SÓLIDOS > Consumo: 40gr/m<sup>2</sup> (muy estirado)**

>>> 8 horas más tarde

- **1 mano de Finish SVT TRP 85% SÓLIDOS > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**

>>> 8 horas más tarde

- **1 mano de Finish SVT TRP 85% SÓLIDOS > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**

Opcional si el acabado es muy rugoso tipo MicroQuarz® Hard Transit



## MUEBLES




El tiempo mínimo de secado de Primer Finish es de 1 hora. Pero se puede dejar de un día para otro si es necesario

### MOBILIARIO FUNCIONAL

Barras de bar, mobiliario de cocina, mesas de comedor, etc.

- **1 mano de Primer Finish > Consumo: 50gr/m<sup>2</sup>**  
-> 40 minutos más tarde
- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**  
-> 24 horas más tarde
- **1 mano de Finish SVT TRP 85% SÓLIDO > Consumo: 40gr/m<sup>2</sup> (muy estirado)**  
-> 8 horas más tarde
- **1 mano de Finish SVT TRP 85% SÓLIDO > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**

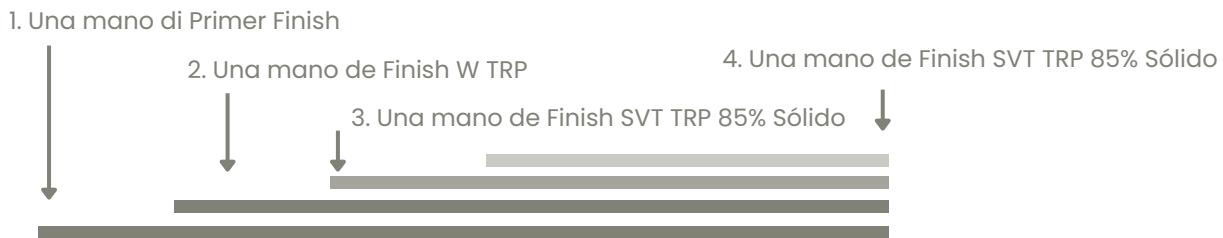

### MOBILIARIO DECORATIVO

Cajoneras, mesas bajas de comedor, repisas, etc.

- **1 mano de Primer Finish > Consumo: 50gr/m<sup>2</sup>**  
-> 40 minutos más tarde
- **1 mano de Finish W TRP RADIANT > Consumo: 60gr/m<sup>2</sup>**  
-> 8 horas más tarde
- **1 mano de Finish W TRP RADIANT > Consumo: 40gr/m<sup>2</sup> (muy estirado)**



\*Nota: En bajas temperaturas es posible que el tiempo de repintado sea más amplio. Si han pasado más de 24hs de haber aplicado la primera capa de RADIANT a una temperatura de secado superior a 10 grados, será necesario lijar la superficie con abrasivo 180 y aspirar antes de aplicar la segunda capa de RADIANT.