

APPLICAZIONE DELLE VERNICI

ecoresinas
MINERAL COATINGS



PAVIMENTI

PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI

- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50 g/m²**

>>> Dopo 60 minuti

- **1 mano di Finish W TRP RADIANT (diluito con il 10% di acqua) > Consumo: 60 g/m²**

>>> Dopo 8 ore

- **1 mano di Finish W TRP RADIANT (diluito con il 10% di acqua) > Consumo: 60 g/m²**

*Nota: A basse temperature è possibile che il tempo di sovraver verniciatura sia più lungo. Se sono trascorse più di 24 ore dall'applicazione della prima mano di RADIANT con una temperatura di essiccazione superiore a 10 gradi, sarà necessario carteggiare la superficie con un abrasivo 180 e aspirare prima di applicare la seconda mano di RADIANT.



PARETI

PARETI INTERNE

- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50 g/m²**

>>> Dopo 40 minuti

- **1 mano di Finish W TRP > Consumo: 60 g/m²**

>>> Dopo 40 minuti


- **1 mano di Finish W TRP > Consumo: 60 g/m²**

PARETI ESTERNE

Non necessitano di verniciatura.

Sistema consigliato:

MicroQuarz® Classic finito solo con Base.

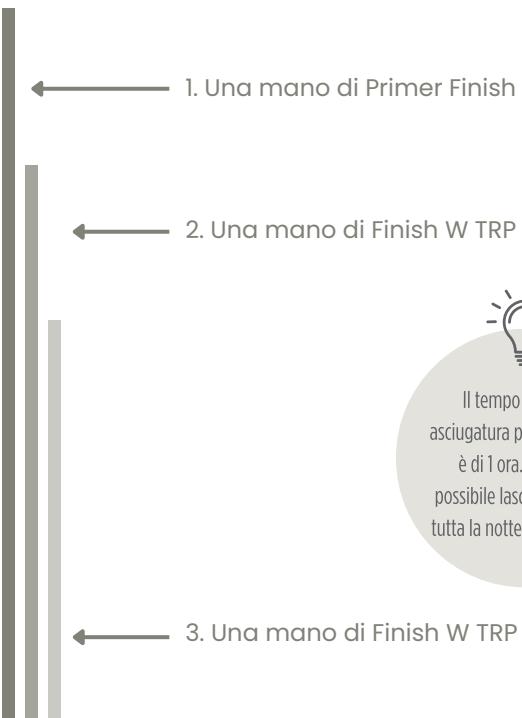

Il tempo minimo di asciugatura per PrimerFinish è di 1 ora. Tuttavia, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte se necessario.



Il tempo minimo di asciugatura per PrimerFinish è di 1 ora. Tuttavia, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte se necessario.



PIATTO DOCCIA

• 1 mano di Primer Finish > Consumo: 50 g/m²

>>> Dopo 40 minuti


• 1 mano di Finish W TRP > Consumo: 60 g/m²

>>> 36 ore dopo

• 1 mano di Finish SVT TRP + Microsfere di vetro > Consumo: 40 g/m² (altamente disteso)

>>> 8 ore dopo

• 1 mano di Finish SVT TRP > Consumo: 60 g/m²

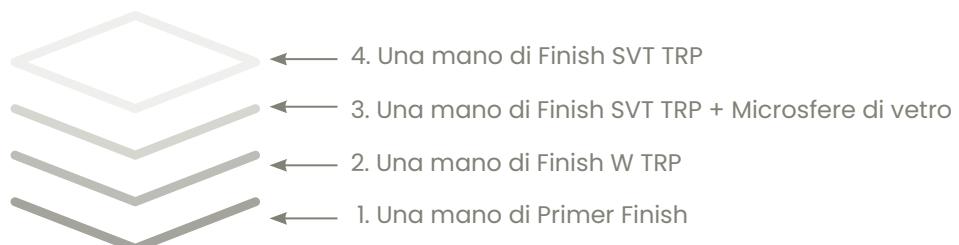


Il tempo minimo di asciugatura per PrimerFinish è di 1 ora. Tuttavia, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte se necessario.

VASCA DA BAGNO



5. Una mano di Finish SVT TRP 85% Sólidos

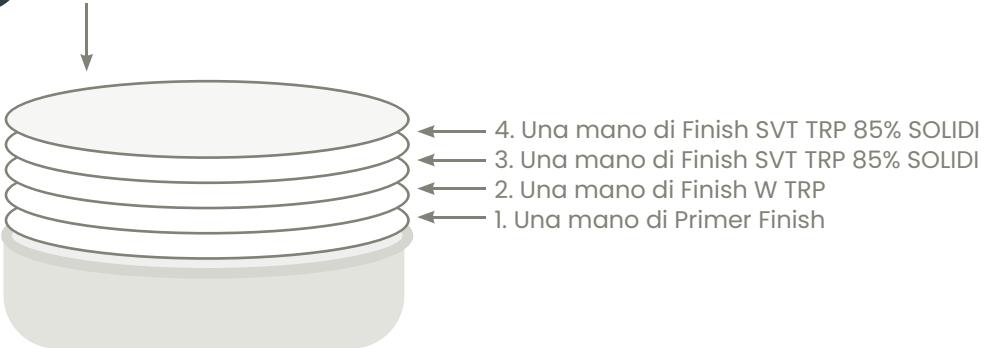

• 1 mano di Primer Finish > Consumo: 50 g/m²

>>> Dopo 40 minuti

• 1 mano di Finish W TRP > Consumo: 60 g/m²

>>> 36 ore dopo

• 1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI > Consumo: 40 g/m² (altamente disteso)

>>> 8 ore dopo

• 1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI > Consumo: 60 g/m²

>>> 8 ore dopo

• 1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI > Consumo: 60 g/m²

Opzionale se la finitura è molto ruvida, tipo MicroQuarz® Hard Transit.

Il tempo minimo di asciugatura per PrimerFinish è di 1 ora. Tuttavia, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte se necessario.



MOBILI

ARREDO FUNZIONALE

Banchi bar, arredi da cucina, tavoli da pranzo, ecc.

- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50 g/m²**

>>> Dopo 40 minuti

- **1 mano di Finish W TRP > Consumo: 60 g/m²**

>>> 24 ore dopo

- **1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI > Consumo: 40 g/m² (altamente disteso)**

>>> 8 ore dopo

- **1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI > Consumo: 60 g/m²**



Il tempo minimo di asciugatura per PrimerFinish è di 1 ora. Tuttavia, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte se necessario.



ARREDO DECORATIVO

Cassettiere, tavolini da salotto, mensole, ecc.


- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50 g/m²**

>>> Dopo 40 minuti

- **1 mano di Finish W TRP RADIANT > Consumo: 60 g/m²**

>>> 8 ore dopo

- **1 mano di Finish W TRP RADIANT > Consumo: 40 g/m² (altamente disteso)**

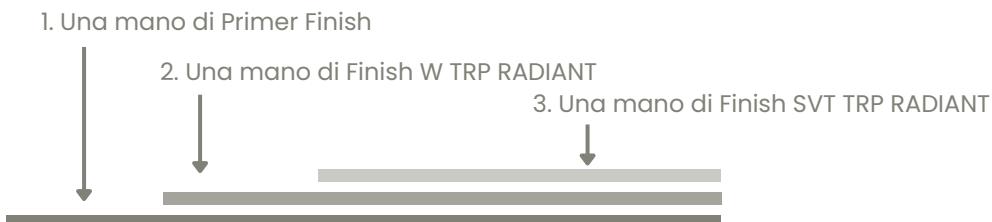

*Nota: A basse temperature è possibile che il tempo di sovraverniciatura sia più lungo. Se sono trascorse più di 24 ore dall'applicazione della prima mano di RADIANT con una temperatura di essiccazione superiore a 10 gradi, sarà necessario carteggiare la superficie con un abrasivo 180 e aspirare prima di applicare la seconda mano di RADIANT.