


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Terra Floor

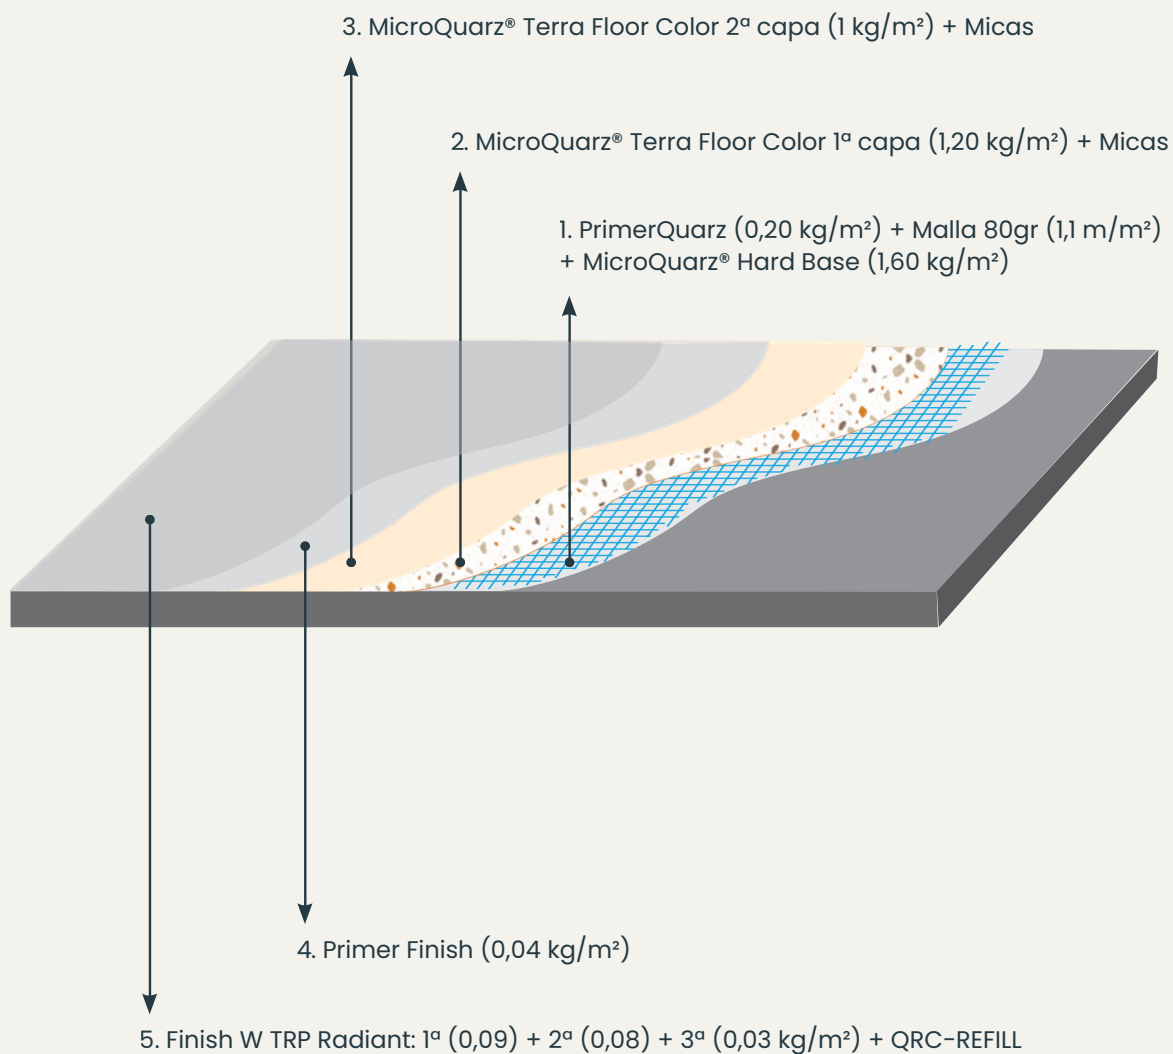

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® TERRA FLOOR

FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2026

CONSUMOS

MicroQuarz® Terra Floor

Suelo interior sobre cemento o cerámica

PASO	PRODUCTO	CONSUMO
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²
	Malla 80gr	1,1 m/m²
	MicroQuarz® Hard Base	1,60 kg/m²
2	MicroQuarz® Terra Floor Color (1ª capa)	1,20 kg/m²
3	MicroQuarz® Terra Floor Color (2ª capa)	1 kg/m²
4	Primer Finish	0,04 kg/m²
5	Finish W TRP Radiant (1ª capa)	0,09 kg/m² + QRC-REFILL
	Finish W TRP Radiant (2ª capa)	0,08 kg/m² + QRC-REFILL
	Finish W TRP Radiant (3ª capa)	0,03 kg/m²

Notas técnicas

- MicroQuarz® Terra Floor Color lleva 1 dosis de tóner + 1 dosis de MICAS por envase recomendado.
- QRC-REFILL es obligatorio en Terra Floor y se incorpora únicamente en las dos primeras capas de Finish W TRP Radiant.
- La Malla 80gr es estándar, pudiendo utilizar Malla 160gr como alternativa de mayor refuerzo estructural.

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

CONSUMOS MICROQUARZ® TERRA FLOOR