


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Terra Wall

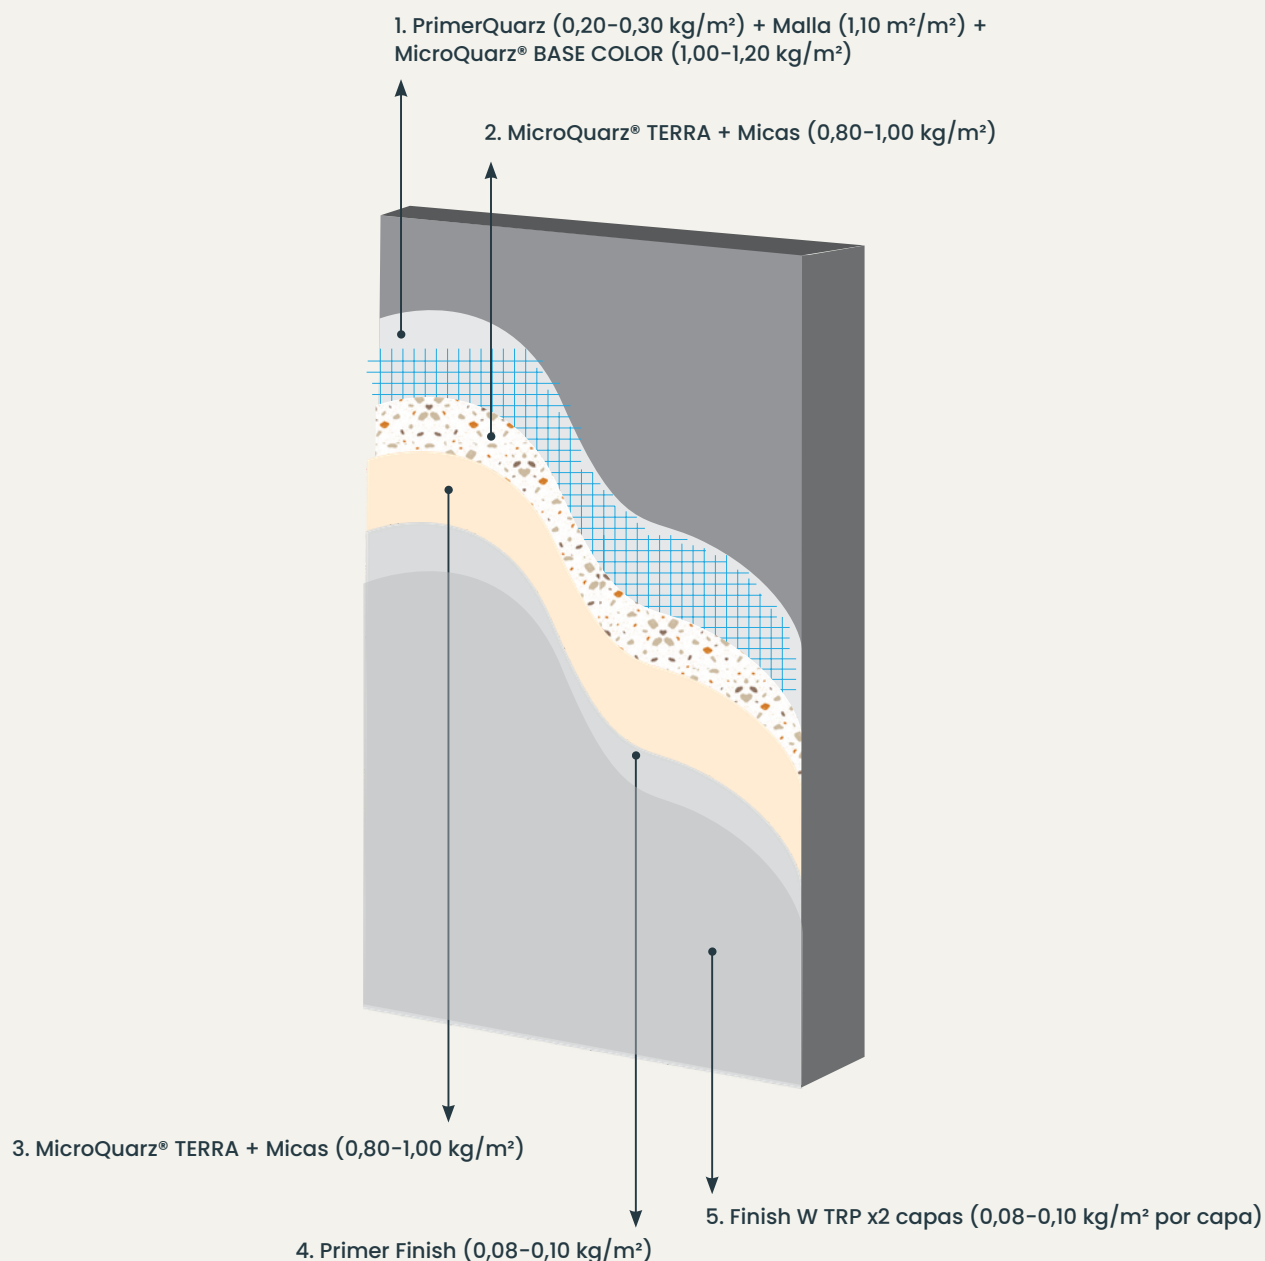

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® TERRA WALL

CONSUMOS DEL SISTEMA

MicroQuarz® Terra Wall

Paso	Producto	Consumo	Unidad
1	PrimerQuarz	0,20 - 0,30 kg/m ²	Envase 5 kg
	Malla 80gr	1,10 m ² /m ²	Rollo 50 m ²
	MicroQuarz® Base Color	1,00 - 1,20 kg/m ²	Envase 20 kg
2	MicroQuarz® Terra Wall Color	0,80 - 1,00 kg/m ²	Envase 15 kg + tóner + micas
3	Primer Finish	0,08 - 0,10 kg/m ²	Envase 1 kg
4	Finish W TRP (x2 capas)	0,08 - 0,10 kg/m ² por capa	Envase 1 kg

Notas técnicas

- MicroQuarz® Terra Wall Color es exclusivo para paredes interiores.
- Cada envase de Terra Wall Color requiere 1 dosis de tóner y 1 dosis de MICAS.
- Malla 80gr es el refuerzo estándar del sistema.

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® TERRA WALL