


CONSUMOS DEL SISTEMA

MicroQuarz® Hard Transit Paredes

Pared interior sobre mortero o azulejo

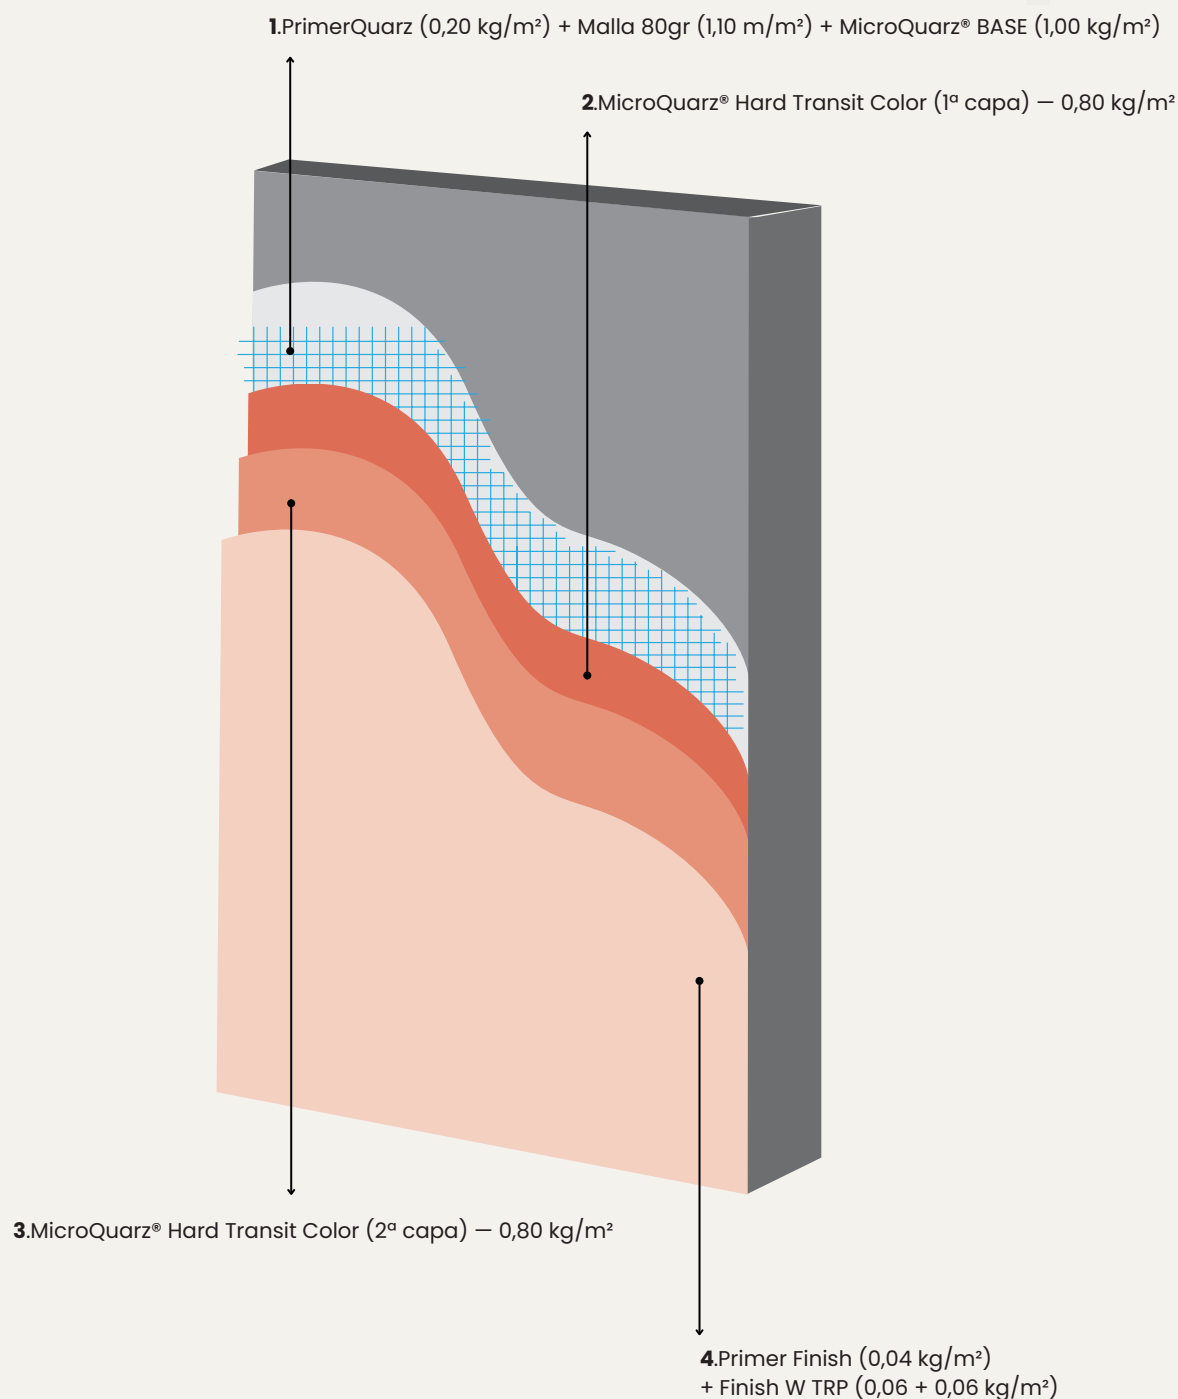

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® HARD TRANSIT PAREDES

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Hard Transit Paredes

Pared interior sobre mortero o azulejo

Paso	Producto	Consumo
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²
	Malla 80gr	1,10 m/m²
	MicroQuarz® Base	1,00 kg/m²
2	MicroQuarz® Hard Transit Color (1ª capa)	0,80 kg/m²
3	MicroQuarz® Hard Transit Color (2ª capa)	0,80 kg/m²
4	Primer Finish	0,04 kg/m²
	Finish W TRP (1ª capa)	0,06 kg/m²
	Finish W TRP (2ª capa)	0,06 kg/m²

OTROS SOPORTES CONTEMPLADOS

Pladur / yeso

PrimerQuarz → 0,20 kg/m²

Hard Transit Color → 0,80 kg/m²

Hard Transit Color → 0,80 kg/m²

Primer Finish → 0,04 kg/m²

Finish W TRP → 0,06 + 0,06 kg/m²

Fachada / soporte mineral

PrimerQuarz → 0,20 kg/m²

Malla 80gr → 1,10 m/m²

MicroQuarz® Base → 1,00 kg/m²

Hard Transit Color → 0,80 kg/m²

Hard Transit Color → 0,80 kg/m²

Sin barniz por defecto; opcionalmente pueden aplicarse dos capas de HydroQuarz si se requiere acabado hidrorepelente.

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)

T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® HARD TRANSIT PAREDES