


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Hard Transit Suelos

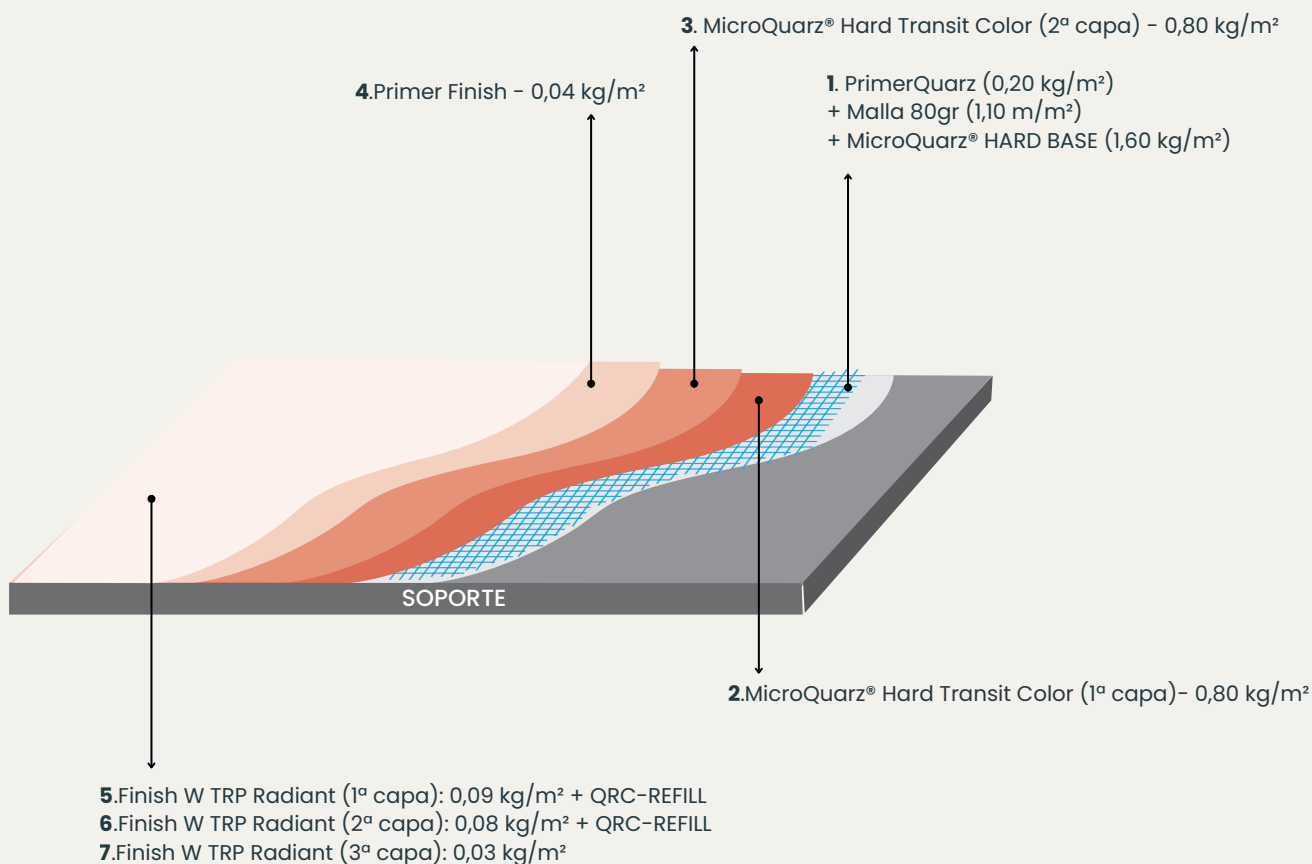

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® HARD TRANSIT SUELOS

CONSUMOS DEL SISTEMA

MicroQuarz® Hard Transit Suelos

Paso	Producto	Consumo
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²
	Malla 80gr	1,10 m/m²
	MicroQuarz® Hard Base	1,60 kg/m²
2	MicroQuarz® Hard Transit Color (1ª capa)	0,80 kg/m²
3	MicroQuarz® Hard Transit Color (2ª capa)	0,80 kg/m²
4	Primer Finish	0,04 kg/m²
5	Finish W TRP Radiant (1ª capa)	0,09 kg/m² + QRC-REFILL
6	Finish W TRP Radiant (2ª capa)	0,08 kg/m² + QRC-REFILL
7	Finish W TRP Radiant (3ª capa)	0,03 kg/m²

NOTAS TECNICAS

- MicroQuarz® Hard Transit Color requiere 1 dosis de toner por envase recomendado.
- QRC-REFILL es obligatorio en las dos primeras capas de Finish W TRP Radiant.
- La Malla 80gr es estandar, pudiendose ofrecer Malla 160gr como alternativa de mayor refuerzo estructural.

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® HARD TRANSIT SUELOS