


ESQUEMA DE USO **MicroQuarz®** **Hard Transit XL Suelos**

Suelo interior estándar sobre cemento o cerámica

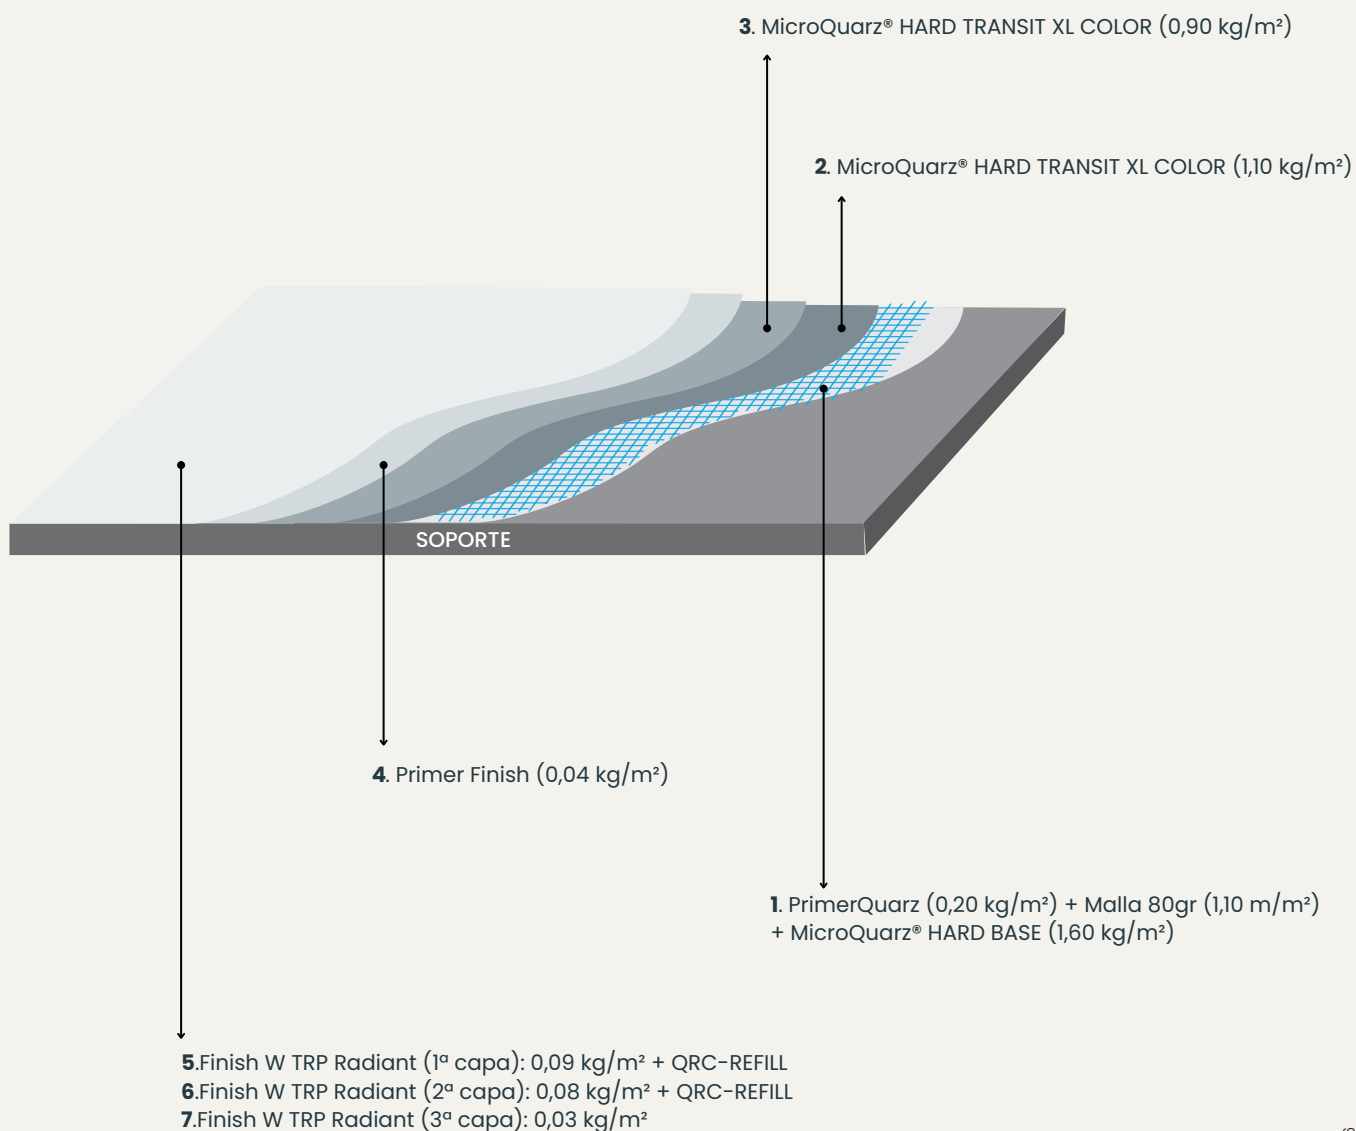

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

CONSUMOS MICROQUARZ® HARD TRANSIT XL

FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2026

CONSUMOS

MicroQuarz® Hard Transit XL Suelos

Suelo interior estándar sobre cemento o cerámica

PASO	PRODUCTO	CONSUMO
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²
	Malla 80gr	1,10 m/m²
	MicroQuarz® Hard Base	1,60 kg/m²
2	MicroQuarz® Hard Transit XL Color	1,10 kg/m²
3	MicroQuarz® Hard Transit XL Color	0,90 kg/m²
4	Primer Finish	0,04 kg/m²
5	Finish W TRP Radiant, 1ª capa	0,09 kg/m² + QRC-REFILL
	Finish W TRP Radiant, 2ª capa	0,08 kg/m² + QRC-REFILL
	Finish W TRP Radiant, 3ª capa	0,03 kg/m²

Notas técnicas

- MicroQuarz® Hard Transit XL Color requiere 1 dosis de tóner por cada envase recomendado.
- QRC-REFILL es obligatorio y se incorpora únicamente en la 1.ª y 2.ª capa de Finish W TRP Radiant.
- Separar antes de mezclar la cantidad de Finish W TRP Radiant necesaria para la 3.ª capa. El QRC-REFILL solo se mezcla con la 1.ª y 2.ª capa; la 3.ª se aplica sin QRC.
- La Malla 80gr es el refuerzo estándar, pudiendo utilizarse Malla 160gr como alternativa de mayor refuerzo estructural.

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

CONSUMOS MICROQUARZ® HARD TRANSIT XL