


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Classic

Pared interior sobre mortero, azulejo o cerámica

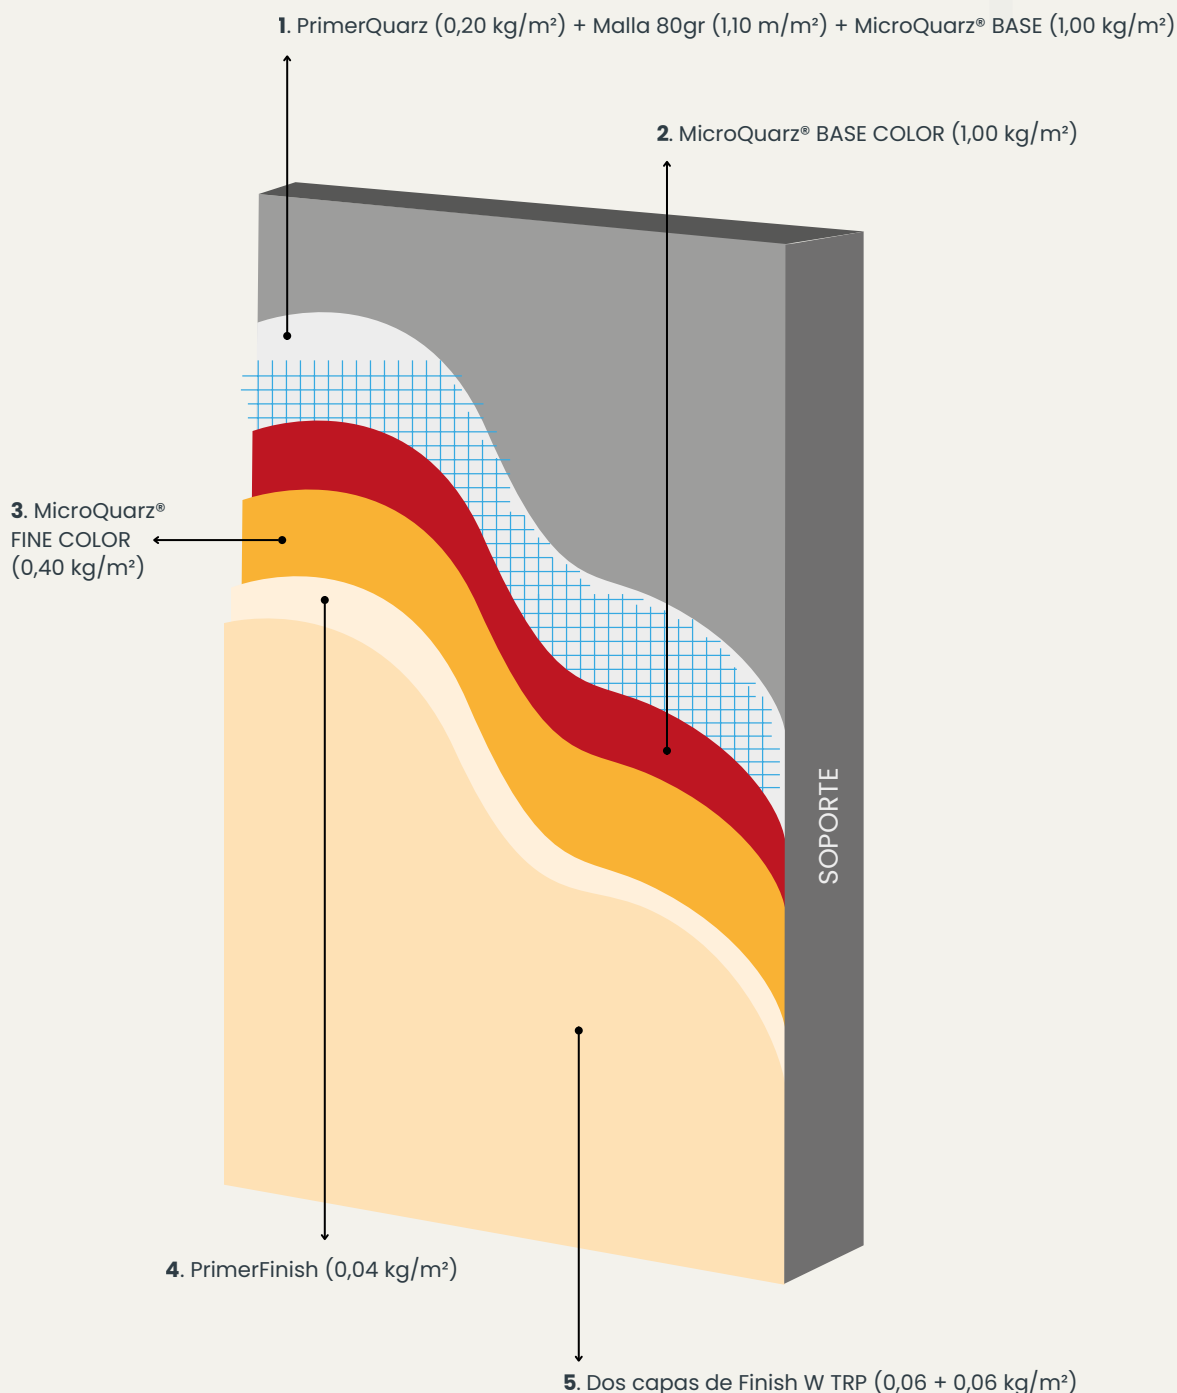

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® CLASSIC

FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2026

CONSUMOS DEL SISTEMA

MicroQuarz® Classic

Pared interior sobre mortero, azulejo o cerámica

Paso	Producto	Consumo	Envases disponibles
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²	1 kg / 5 kg / 25 kg
	Malla 80gr	1,10 m/m²	10 m² / 50 m²
	MicroQuarz® Base	1,00 kg/m²	5 kg / 10 kg / 20 kg
2	MicroQuarz® Base Color	1,00 kg/m²	5 kg / 10 kg / 20 kg
3	MicroQuarz® Fine Color	0,40 kg/m²	2,5 kg / 5 kg / 10 kg / 20 kg
4	Primer Finish	0,04 kg/m²	1 kg / 5 kg / 25 kg
5	Finish W TRP	0,06 kg/m² + 0,06 kg/m²	2,4 kg / 6 kg

Notas técnicas

- En pared interior, el barnizado correcto es Primer Finish + 2 capas de Finish W TRP.
- MicroQuarz® Base es una capa técnica y no lleva tóner.
- MicroQuarz® Base Color y MicroQuarz® Fine Color requieren 1 dosis de tóner por cada envase recomendado.
Base Color: envases de 5 / 10 / 20 kg. Fine Color: envases de 2,5 / 5 / 10 / 20 kg.
- Para un acabado liso, sin aguas, aplicar una segunda capa de MicroQuarz® Fine Color de 0,40 kg/m².

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® CLASSIC