


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Terra Wall

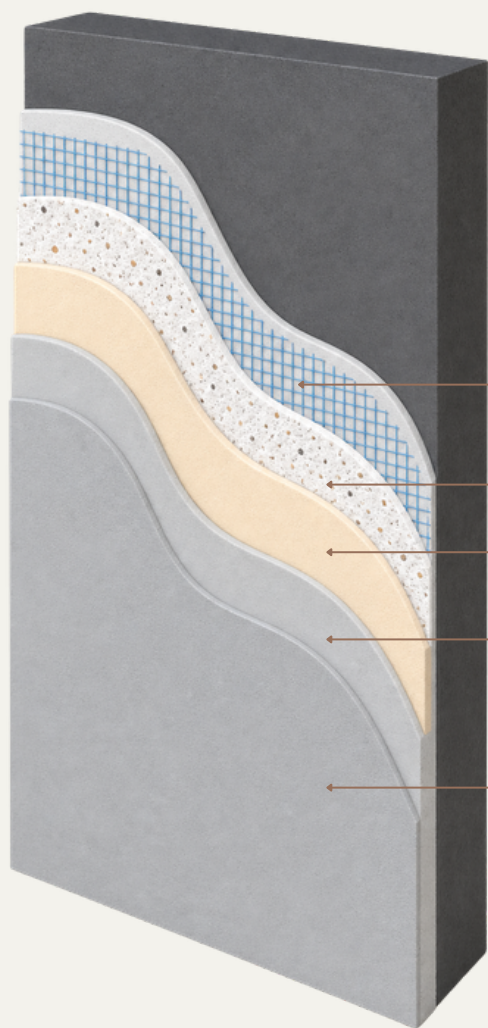

PARED INTERIOR · MORTERO / AZULEJO
INTERIOR WALL · MORTAR / TILE

1. PrimerQuarz (0,20 kg/m²) + Malla 80gr / Mesh 80gr (1,10 m/m²) + MicroQuarz® Base (1,00 kg/m²)
2. MicroQuarz® Terra Wall Color (0,90 kg/m²) + tóner + Micas
3. MicroQuarz® Terra Wall Color (0,90 kg/m²) + tóner + Micas
4. Primer Finish (0,04 kg/m²)
5. 2 capas de Finish W TRP (0,06 kg/m²) + (0,06 kg/m²)

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2026

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® TERRA WALL

CONSUMOS DEL SISTEMA

MicroQuarz® Terra Wall

Paso	Producto	Consumo	Unidad
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²	Envase 1 kg / 5 kg / 25 kg
	Malla 80gr	1,10 m²/m²	Rollo 50 m²
	MicroQuarz® Base	1,00 kg/m²	Envase 5 kg / 10 kg / 20 kg
2	MicroQuarz® Terra Wall Color	0,90 kg/m²	Envases de 5 / 10 / 20 kg + Tóner + MICAS por envase.
3	Primer Finish	0,04 kg/m²	Envase 1 kg / 5 kg / 25 kg
4	Finish W TRP (x2 capas)	0,06 kg/m² por capa	Envase 2,4 kg / 6 kg

Notas técnicas

- MicroQuarz® Terra Wall Color es exclusivo para paredes interiores.
- Cada envase de Terra Wall Color requiere 1 dosis de tóner y 1 dosis de MICAS del formato correspondiente.
- MicroQuarz® Base es una capa técnica y no lleva tóner.
- Malla 80gr es el refuerzo estándar del sistema y se coloca después de PrimerQuarz.
- El barnizado correcto es Primer Finish + 2 capas de Finish W TRP.

Otros soportes contemplados

Pladur / Yeso

1. PrimerQuarz → 0,20 kg/m²
2. Terra Wall Color → 0,90 kg/m²
3. Terra Wall Color → 0,90 kg/m²
4. Primer Finish → 0,04 kg/m²
5. Finish W TRP → 0,06 + 0,06 kg/m²

Comprobación previa del soporte

- En azulejo o cerámica existente, comprobar adherencia, piezas huecas, humedad, aire detrás del revestimiento e imperfecciones.
- Humedad residual o piezas huecas: considerar Primer AH.
- Pequeñas imperfecciones: considerar Masilla.
- Huecos, aire o soporte dudoso: revisión técnica antes de aplicar el sistema.

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25 • 08205 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com • ecoresinas.com

ESQUEMA DE USO MICROQUARZ® TERRA WALL