


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Nature Paredes

Pared interior sobre mortero, azulejo o cerámica

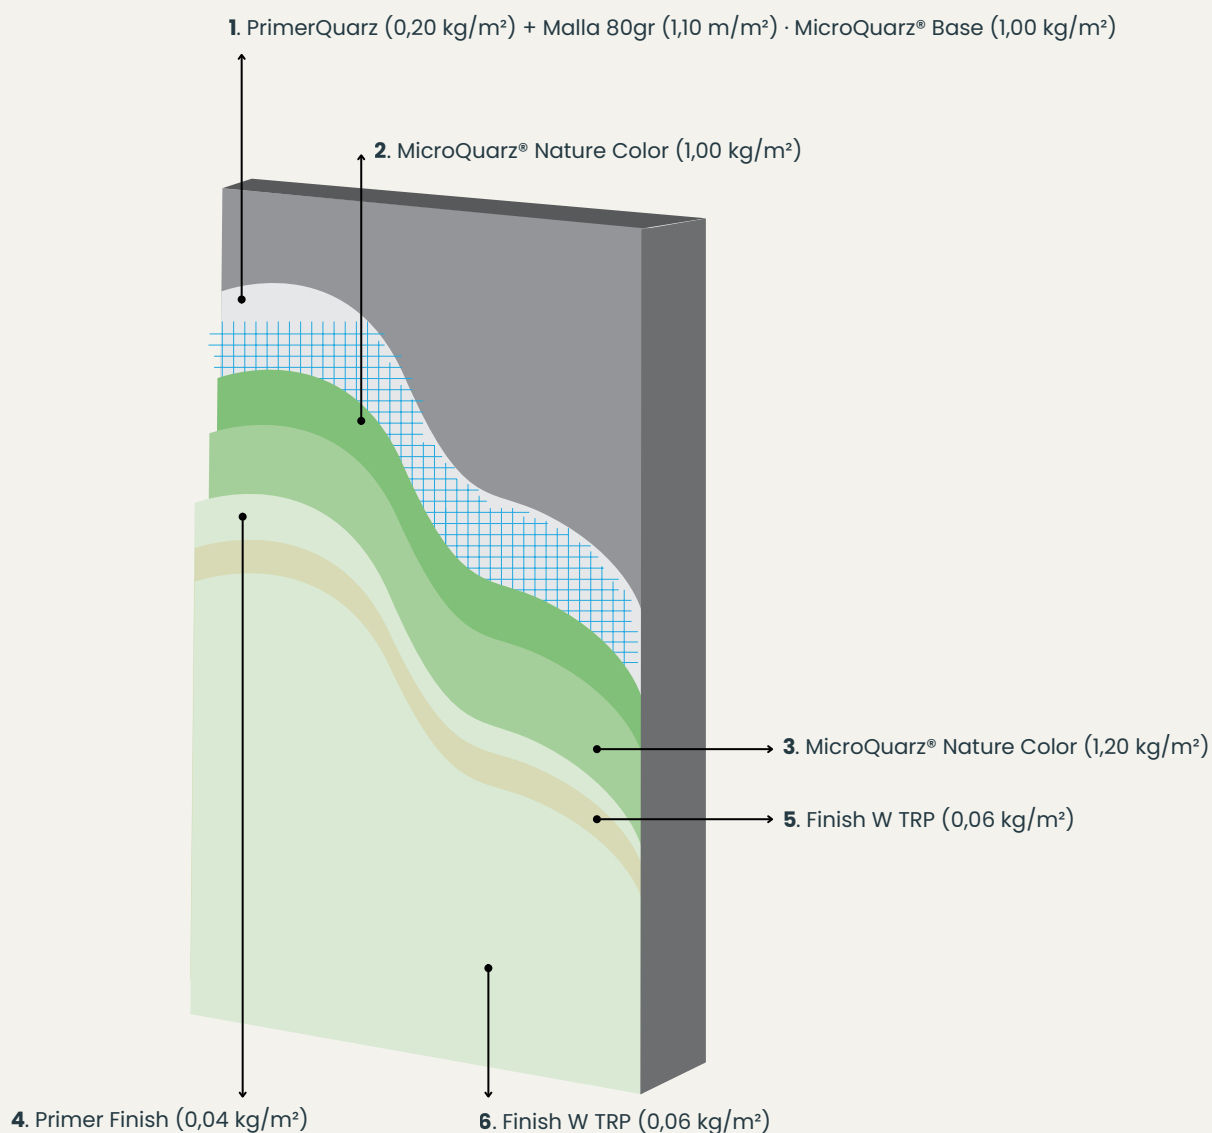

*Si el soporte es azulejo o cerámica existente: comprobación previa del soporte. Si existen humedades, piezas huecas o aire detrás del revestimiento, puede ser necesario valorar Primer AH o preparación específica.

FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2026

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Nature Paredes

Pared interior sobre mortero, azulejo o cerámica

Paso	Producto	Consumo
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²
	Malla 80gr	1,10 m/m²
	MicroQuarz® Base	1,00 kg/m²
2	MicroQuarz® Nature Color	1,00 kg/m²
3	MicroQuarz® Nature Color	1,20 kg/m²

Barnizado

Paso	Producto	Consumo
4	Primer Finish	0,04 kg/m²
5	Finish W TRP	0,06 kg/m²
6	Finish W TRP	0,06 kg/m²

*Si el soporte es azulejo o cerámica existente: comprobación previa del soporte. Si existen humedades, piezas huecas o aire detrás del revestimiento, puede ser necesario valorar Primer AH o preparación específica.


*Si hay pequeñas imperfecciones, valorar Masilla. Si el soporte es dudoso, realizar revisión técnica antes de aplicar.

*Nature Color requiere 1 dosis de tóner por envase recomendado.

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Nature Paredes

Pared interior sobre pladur o yeso

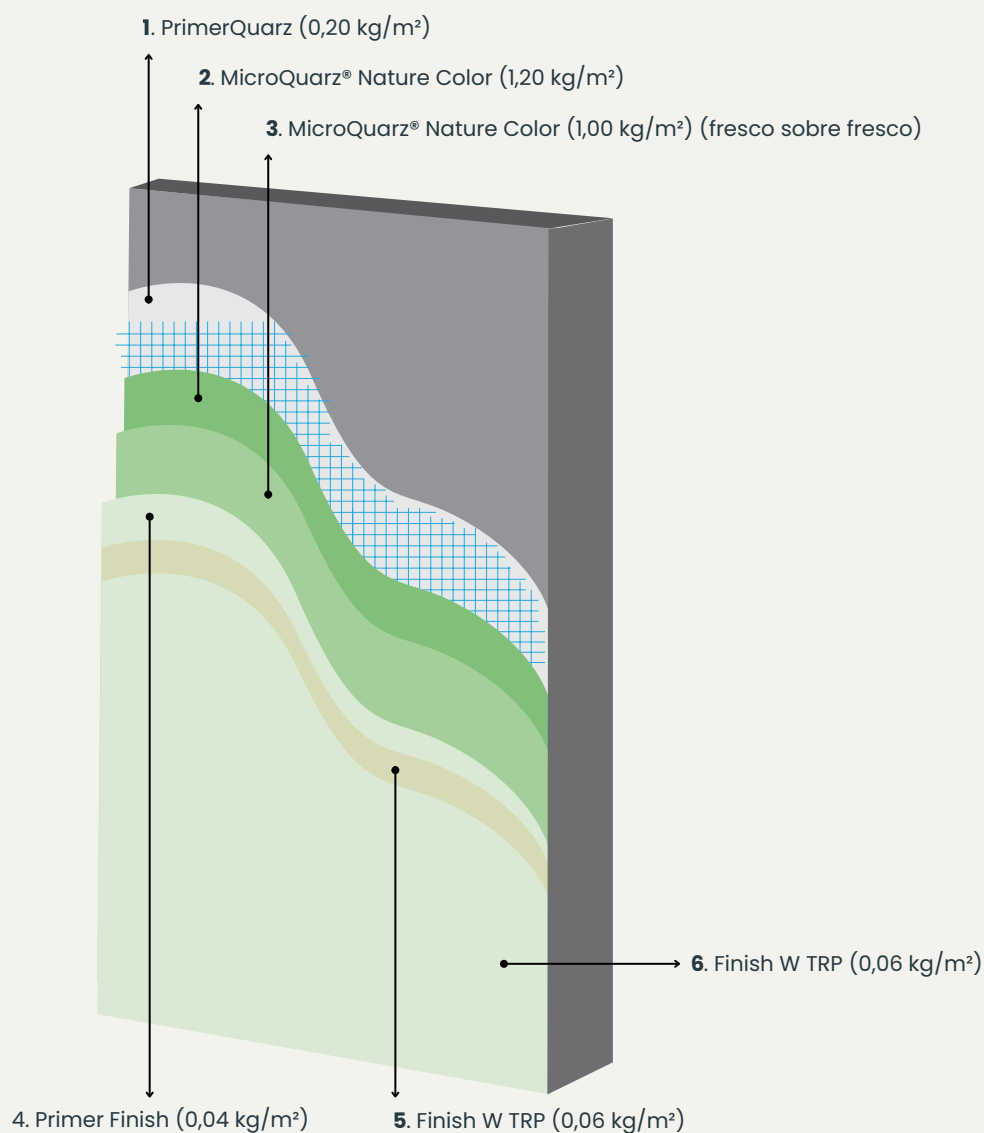

FECHA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2026

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® Nature Paredes

Pared interior sobre pladur o yeso

Paso	Producto	Consumo
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²
2	MicroQuarz® Nature Color	1,20 kg/m²
3	MicroQuarz® Nature Color	1,00 kg/m²

Barnizado

Paso	Producto	Consumo
4	Primer Finish	0,04 kg/m²
5	Finish W TRP	0,06 kg/m²
6	Finish W TRP	0,06 kg/m²

MicroQuarz® Nature Color requiere 1 dosis de tóner por cada envase recomendado.