


ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® ROC Paredes

Pared interior sobre mortero o azulejo

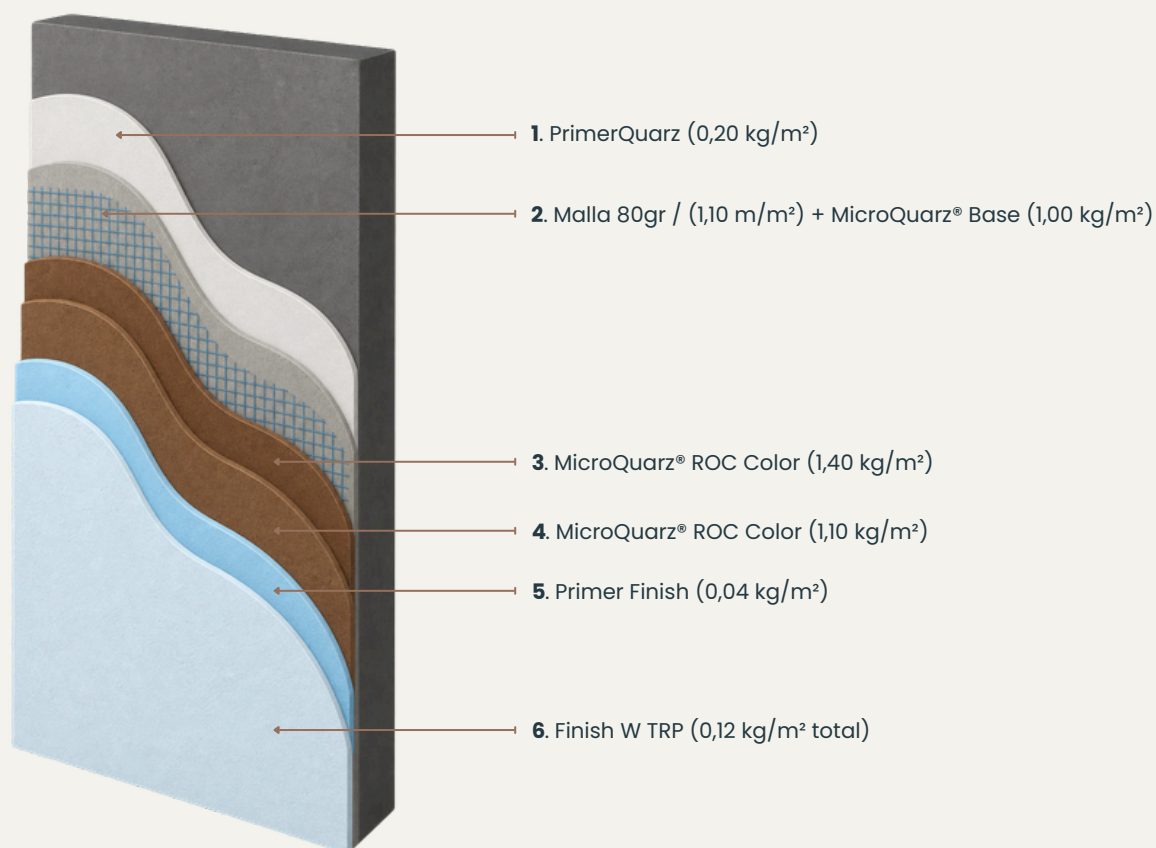

ROC ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® ROC Paredes

Pared interior sobre mortero o azulejo

Paso	Producto	Consumo
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m²
2	Malla 80gr	1,1 m/m²
	MicroQuarz® Base	1,00 kg/m²
3	MicroQuarz® ROC Color	1,40 kg/m² + tóner
4	MicroQuarz® ROC Color	1,10 kg/m² + tóner


Barnizado

Paso	Producto	Consumo
5	Primer Finish	0,04 kg/m²
6	Finish W TRP	0,06 kg/m²
	Finish W TRP	0,06 kg/m²

ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® ROC Suelos

Suelo interior/ exterior sobre cemento o cerámica

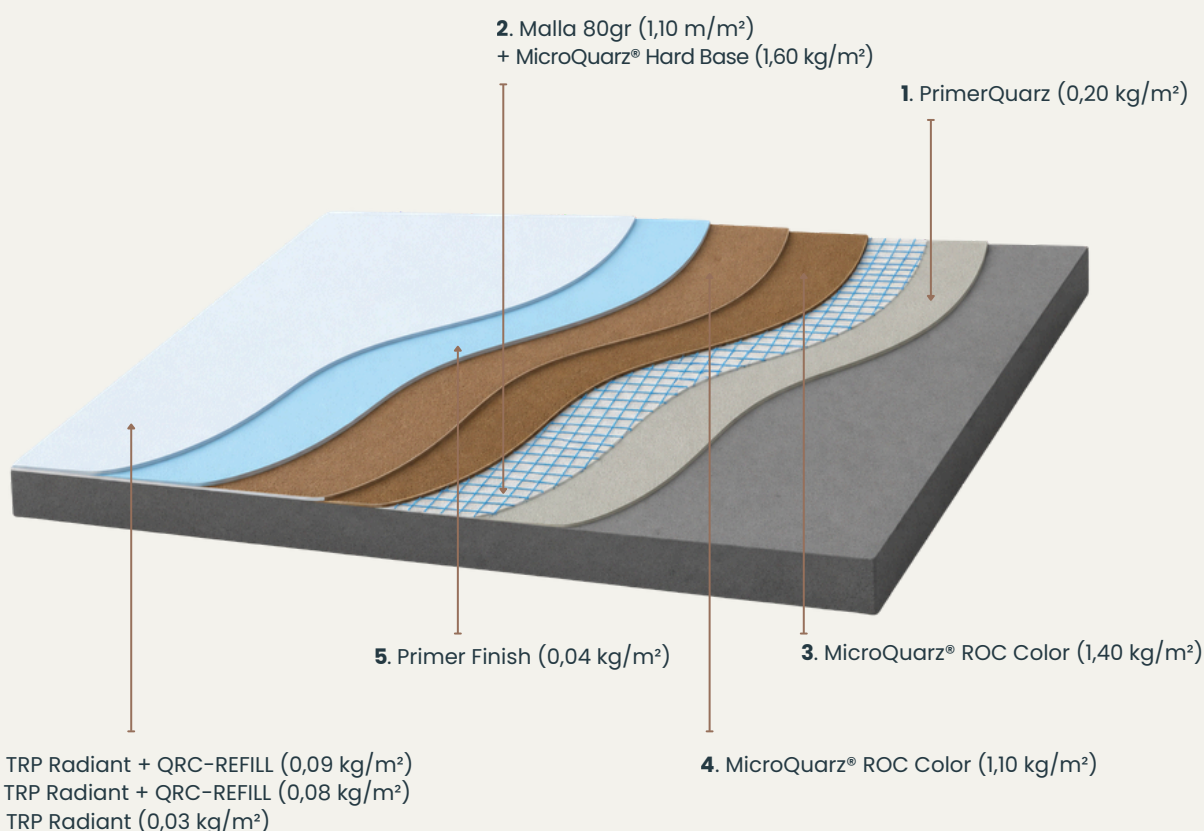

ROC ESQUEMA DE USO

MicroQuarz® ROC Suelos

Suelo interior/ exterior sobre cemento o cerámica

Paso	Producto	Consumo
1	PrimerQuarz	0,20 kg/m ²
2	Malla 80gr	1,1 m/m ²
	MicroQuarz® Hard Base	1,60 kg/m ²
3	MicroQuarz® ROC Color	1,40 kg/m ² + tóner
4	MicroQuarz® ROC Color	1,10 kg/m ² + tóner

Barnizado

Paso	Producto	Consumo
5	Primer Finish	0,04 kg/m ²
6	Finish W TRP Radiant	0,09 kg/m ² + QRC-REFILL
	Finish W TRP Radiant	0,08 kg/m ² + QRC-REFILL
	Finish W TRP Radiant	0,03 kg/m ² sin QRC-REFILL

Separar antes de mezclar la cantidad de Finish W TRP Radiant necesaria para la 3ª capa.
El QRC-REFILL solo se mezcla con la 1ª y 2ª capa; la 3ª se aplica sin QRC.

Además, si el suelo es exterior, radiante, autonivelante o aerotermia, debe añadirse la preparación especial correspondiente antes del sistema.